

## Isıcam Arası Jaluzi PRATİK SİSTEM

Pratik Sistem, 22mm ve 24mm ara boşluklu ısıcam ünitelerinde, jaluzi için yukarı/aşağı ve eksenel hareket imkanı sunan ve manuel olarak çalıştırılan mıknatıslı bir sistemdir.

Sistem, camın sağ veya sol kenarına denk gelen mıknatıslı bir buton vasıtasıyla çalıştırılır. Cam yüzeyine yapıştırılan dar bir profil, butonun düz bir şekilde ilerlemesi için rehberlik eder. Buton yukarı ve aşağı kaydırılarak jaluzinin yukarı ve aşağı gitmesi sağlanır, eksenel hareket ise butonun yukarı ve aşağı hafifçe hareket ettirilmesi ile sağlanır.

Herhangi bir zincir ya da ip olmadan ve çok daha hızlı şekilde toplama imkanı sunar.

Buton 1 metre hareket ettirildiğinde, jaluzi 1.9 metre hareket eder. Böylece taban-tavan camlarda dahi eğilmeye, uzanmaya ya da çubuk kullanmaya gerek kalmaz.

“U” şeklindeki özel gölgelik çıtalarımız ve 12.5 mm genişliğindeki jaluzi şeritlerimiz sayesinde, Şişecam’ın orijinal ısıcam Konfor / Sinerji camlarına da garantili olarak jaluzi uygulaması yapabiliyoruz zira bu iki unsur kaplamanın çizilmesini engelliyor.

Talebe göre ister alüminyum ısıcam çıtalı olarak, ister warm-edge ısıcam çıtalı olarak temin edilebilir.


Tüm doğrama türlerine uygulanabilir.



### RENKLER

0150 Beyaz	7010 Parlak Gri	4459 Bej
7016 Antrasit	7120 Altın Sarısı	7113 Simli Gri
0952 Mat Gri	4806 Koyu Bej	4451 Krem

### FİZİBİLİTE TABLOSU

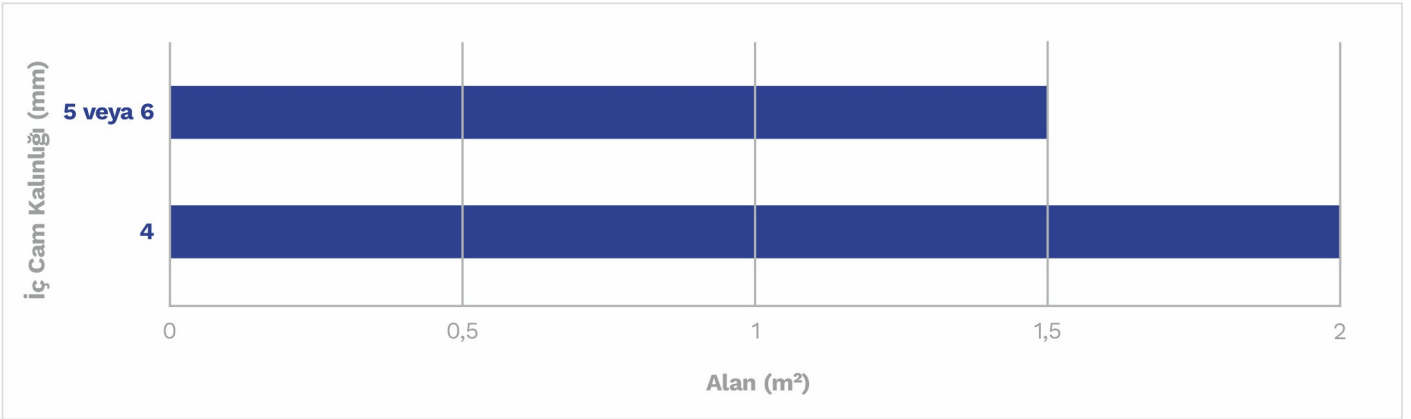

### Mümkün Olan Ebatlar

Min En = 250 mm \*      Maks En = 1000 mm \*\*  
Min Boy = 600 mm \*\*\*      Maks Boy = 2600 mm

\* En 350 mm'den küçükse, boy 1300 mm'yi geçemez.

\*\* Boy ölçüsüne göre en ölçüsü 1400 mm'ye kadar çıkabilir.

\*\*\* En ölçüsüne göre boy ölçüsü 600 mm'den ufak olabilir.

### Jaluzi Cam Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Esenkent Mh. Nato Yolu Cd. Vildan Sk. No:61 Ümraniye – İstanbul / Türkiye  
+90 216 526 07 87 ■ info@jaluzicam.com ■ www.jaluzicam.com

**Jaluzicam**

## Isıcam Arası Jaluzi PRATİK SİSTEM ( SADECE EKSENEL HAREKET )

Pratik Sistem, 22mm ve 24mm ara boşluklu ısıcam ünitelerinde, jaluzi için eksenel hareket imkanı sunan ve manuel olarak çalıştırılan mıknatıslı bir sistemdir.

Sistem, camın sağ veya sol kenarına denk gelen mıknatıslı bir buton vasıtasıyla çalıştırılır. Cam yüzeyine yapıştırılan dar bir profil, butonun düz bir şekilde ilerlemesi için rehberlik eder. Eksenel hareket, butonun yukarı ve aşağı hafifçe hareket ettirilmesi ile sağlanır.

“U” şeklindeki özel gölgelik çıtalarımız ve 12.5 mm genişliğindeki jaluzi şeritlerimiz sayesinde, Şişecam'ın orijinal Isıcam Konfor / Sinerji camlarına da garantili olarak jaluzi uygulaması yapabiliyoruz zira bu iki unsur kaplamanın çizilmesini engelliyor.

Talebe göre ister alüminyum ısıcam çıtalı olarak, ister warm-edge ısıcam çıtalı olarak temin edilebilir.

Jaluzinin ısıcamın içinde yer alıyor olması, herhangi bir fiziksel müdahaleyi engeller. Aynı zamanda jaluzi şeritlerinin, tozlanmamasını, kirlenmemesini ve hava şartlarından etkilenmemesini sağlar. Bu sayede temizlik ve bakım gerektirmez.


Tüm doğrama türlerine uygulanabilir.



### RENKLER

0150 Beyaz	7010 Parlak Gri	4459 Bej
7016 Antrasit	7120 Altın Sarısı	7113 Simli Gri
0952 Mat Gri	4806 Koyu Bej	4451 Krem

### FİZİBİLİTE TABLOSU

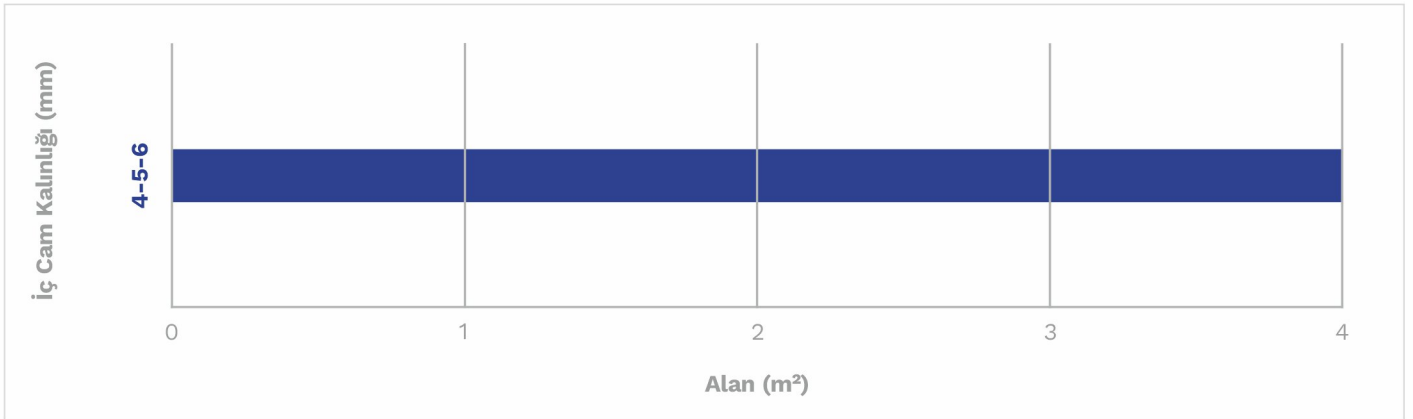

### Mümkün Olan Ebatlar

Min En = 250 mm \*      Maks En = 2000 mm  
Min Boy = 300 mm      Maks Boy = 3500 mm

\* En 350 mm'den küçükse, boy 1300 mm'yi geçemez.

### Jaluzi Cam Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Esenkent Mh. Nato Yolu Cd. Vildan Sk. No:61 Ümraniye – İstanbul / Türkiye  
+90 216 526 07 87 ■ info@jaluzicam.com ■ www.jaluzicam.com

**Jaluzicam**