

## Isıcam Arası Düet Perde PRATİK SİSTEM

Pratik Sistem, 24mm ara boşluklu ısıcam ünitelerinde, düet perde için yukarı/aşağı hareket imkanı sunan ve manuel olarak çalıştırılan mıknatıslı bir sistemdir.

Sistem, camın sağ veya sol kenarına denk gelen mıknatıslı bir buton vasıtasıyla çalıştırılır. Cam yüzeyine yapıştırılan dar bir profil, butonun düz bir şekilde ilerlemesi için rehberlik eder. Buton yukarı ve aşağı kaydırılarak perdenin yukarı ve aşağı gitmesi sağlanır.

Herhangi bir zincir ya da ip olmadan ve çok daha hızlı şekilde toplama imkanı sunar.

Buton 1 metre hareket ettirildiğinde, perde 1.9 metre hareket eder. Böylece taban-tavan camlarda dahi eğilmeye, uzanmaya ya da çubuk kullanmaya gerek kalmaz.

Black-out özelliği sayesinde odayı tamamen karanlık yapabildiği için, daha yüksek gün ışığı kontrolü istenen yerlerde tercih edilir.

Kumaşın altıgen petek şeklindeki çift taraflı yapısı itibarıyla, herhangi bir ip veya delik gözükmez. Bakıldığında sadece kumaşın kendisi görülür.


“U” şeklindeki özel gölgelik çıtalarımız sayesinde, Şişecam'ın orijinal Isıcam Konfor / Sinerji camlarına da garantili olarak düet perde uygulaması yapabiliyoruz zira bu unsur kaplamanın çizilmesini engelliyor.

Talebe göre ister alüminyum ısıcam çıtalı olarak, ister warm-edge ısıcam çıtalı olarak temin edilebilir.

Tüm doğrama türlerine uygulanabilir.



## FİZİBİLİTE TABLOSU

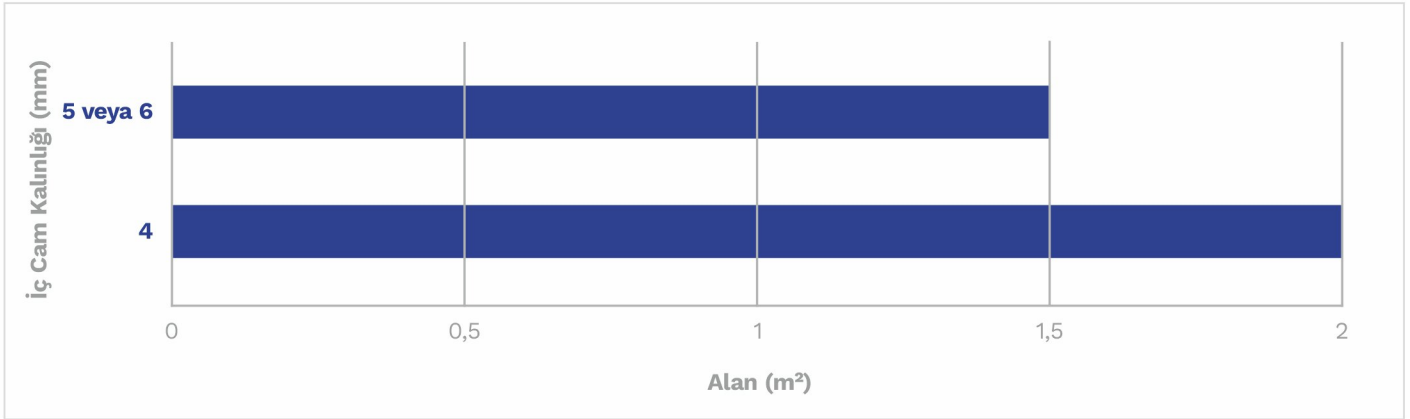

### Mümkün Olan Ebatlar

Min En = 250 mm \*      Maks En = 1000 mm \*\*  
Min Boy = 600 mm \*\*\*      Maks Boy = 2600 mm

\* En 350 mm'den küçükse, boy 1300 mm'yi geçemez.

\*\* Boy ölçüsüne göre en ölçüsü 1400 mm'ye kadar çıkabilir.

\*\*\* En ölçüsüne göre boy ölçüsü 600 mm'den ufak olabilir.

### Jaluzi Cam Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Esenkent Mh. Nato Yolu Cd. Vildan Sk. No:61 Ümraniye – İstanbul / Türkiye  
+90 216 526 07 87 ■ info@jaluzicam.com ■ www.jaluzicam.com

**Jaluzicam**