Isıcam Arası Jaluzi

MOTORLU SİSTEM



22mm ve 24mm ara boşluklu ısıcam ünitelerinde, jaluzi için yukarı/aşağı ve eksenel hareket imkanı sunan motorlu bir sistemdir.

Uzaktan kumanda veya alıcı devre butonu üzerindeki tuşların kullanılması ile, iki camın içindeki üst kasanın bir köşesine yerleştirilmiş olan motor çalıştırılmış olur ve bu sayede mekanik düzenek hareket eder.

Motor camın içinde yer aldığı için, sistem çok sessiz (<50 db) çalışır.

Adaptör + alıcı + buton özelliklerinin hepsini tek bir ünitede topladığımız için montajı çok kolay ve ekstradan harici adaptör gerektirmez.

Tekli ve ikili olmak üzere iki tip alıcı devre butonu vardır. Tekli alıcı devre butonuna 1 adet jaluzi bağlanabilirken, ikili alıcı devre butonuna 2 adet jaluzi bağlanabilir.

Sistem radyo frekanslı olduğu için, camın ya da doğramanın üzerinde herhangi bir ünite bulunmaz ve alıcı devre butonu istenilen yere gizlenebilir (ya da temin ettiğimiz sıva altı montaj kasası ile duvara montajlanabilir).

99 kanallı uzaktan kumandamız ile 99 jaluziyi hem müstakil olarak hem de grup olarak kontrol edebilirsiniz.

12.5 mm ve 16.0 mm olmak üzere 2 farklı genişlikte jaluzi şeridi seçeneği mevcuttur.


Talebe göre ister alüminyum ısıcam çıtalı olarak, ister warm-edge ısıcam çıtalı olarak temin edilebilir.

Tüm doğrama türlerine uygulanabilir.

RENKLER

0150 Beyaz	7010 Parlak Gri	4459 Bej
7016 Antrasit	7120 Altın Sarısı	7113 Simli Gri
0952 Mat Gri	4806 Koyu Bej	1019 Vizon

FİZİBİLİTE TABLOSU

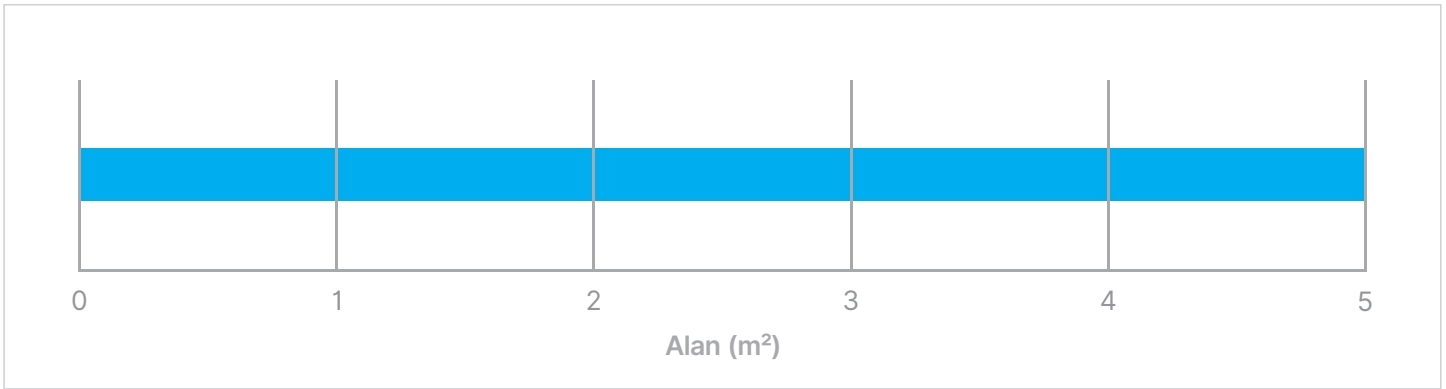

Mümkün Olan Ebatlar

Min En = 350 mm *	Maks En = 2200 mm
Min Boy = 200 mm	Maks Boy = 3000 mm

* En 350 mm ise boy 1600 mm'yi geçemez.

Jaluzi Cam Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Esenkent Mh. Nato Yolu Cd. Vildan Sk. No:61 Ümraniye, İstanbul/Türkiye
+90 216 526 07 87 ▪ info@jaluzicam.com ▪ www.jaluzicam.com

JALUZICAM