Isıcam Arası Plise Perde

MOTORLU SİSTEM



22mm ve 24mm ara boşluklu ısıcam ünitelerinde, plise perde için yukarı/aşağı hareket imkanı sunan motorlu bir sistemdir.

Uzaktan kumanda veya alıcı devre butonu üzerindeki tuşların kullanılması ile, iki camın içindeki üst kasanın bir köşesine yerleştirilmiş olan motor çalıştırılmış olur ve bu sayede mekanik düzenek hareket eder.

Güneş ışınlarının rahatsız edici direkt temasını engellemek isteyen ancak ortamın çok kararmasını istemeyenler için düet perde yerine tercih edilebilecek farklı bir alternatif.

Motor camın içinde yer aldığı için, sistem çok sessiz (<50 db) çalışır.

Adaptör + alıcı + buton özelliklerinin hepsini tek bir ünitede topladığımız için montajı çok kolay.

Tekli ve ikili olmak üzere iki tip alıcı devre butonu vardır. Tekli alıcı devre butonuna 1 adet perde bağlanabilirken, ikili alıcı devre butonuna 2 adet perde bağlanabilir.

Sistem radyo frekanslı olduğu için, camın ya da doğramanın üzerinde herhangi bir ünite bulunmaz ve alıcı devre butonu istenilen yere gizlenebilir (ya da temin ettiğimiz sıva altı montaj kasası ile duvara montajlanabilir).


99 kanallı uzaktan kumandamız ile 99 perdeyi hem müstakil olarak hem de grup olarak kontrol edebilirsiniz.

"U" şeklindeki özel gölgelik çıtalarımız sayesinde, Şişecam'ın orijinal Isıcam Konfor / Sinerji camlarına da garantili olarak plise perde uygulaması yapabiliyoruz zira bu unsur kaplamanın çizilmesini engelliyor.

Talebe göre ister alüminyum ısıcam çıtalı olarak, ister warm-edge ısıcam çıtalı olarak temin edilebilir.

Tüm doğrama türlerine uygulanabilir.

FİZİBİLİTE TABLOSU

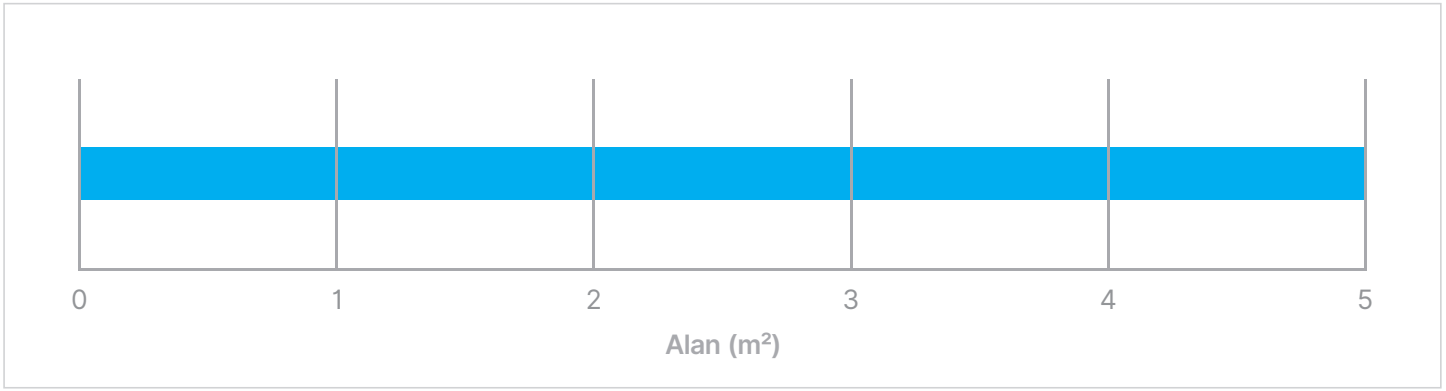

Mümkün Olan Ebatlar

Min En = 350 mm *	Maks En = 2200 mm
Min Boy = 200 mm	Maks Boy = 3000 mm

* En 350 mm ise boy 1600 mm'yi geçemez.

Jaluzi Cam Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Esenkent Mh. Nato Yolu Cd. Vildan Sk. No:61 Ümraniye, İstanbul/Türkiye
+90 216 526 07 87 ▪ info@jaluzicam.com ▪ www.jaluzicam.com

JALUZICAM