Isıcam Arası Plise Perde

PRATİK SİSTEM



Pratik Sistem, 22mm ve 24mm ara boşluklu ısıcam ünitelerinde, plise perde için yukarı/aşağı hareket imkanı sunan ve manuel olarak çalıştırılan mıknatıslı bir sistemdir.

Sistem, camın sağ veya sol kenarına denk gelen mıknatıslı bir buton vasıtasıyla çalıştırılır. Cam yüzeyine yapıştırılan dar bir profil, butonun düz bir şekilde ilerlemesi için rehberlik eder. Buton yukarı ve aşağı kaydırılarak perdenin yukarı ve aşağı gitmesi sağlanır.

Herhangi bir zincir ya da ip olmadan ve çok daha hızlı şekilde toplama imkanı sunar.

Buton 1 metre hareket ettirildiğinde, perde 1.9 metre hareket eder. Böylece taban-tavan camlarda dahi eğilmeye, uzanmaya ya da çubuk kullanmaya gerek kalmaz.


Güneş ışınlarının rahatsız edici direkt temasını engellemek isteyen ancak ortamın çok kararmasını istemeyenler için düet perde yerine tercih edilebilecek farklı bir alternatif.

"U" şeklindeki özel gölgelik çıtalarımız sayesinde, Şişecam'ın orijinal Isıcam Konfor / Sinerji camlarına da garantili olarak plise perde uygulaması yapabiliyoruz zira bu unsur kaplamanın çizilmesini engelliyor.

Talebe göre ister alüminyum ısıcam çıtalı olarak, ister warm-edge ısıcam çıtalı olarak temin edilebilir.

Tüm doğrama türlerine uygulanabilir.

FİZİBİLİTE TABLOSU

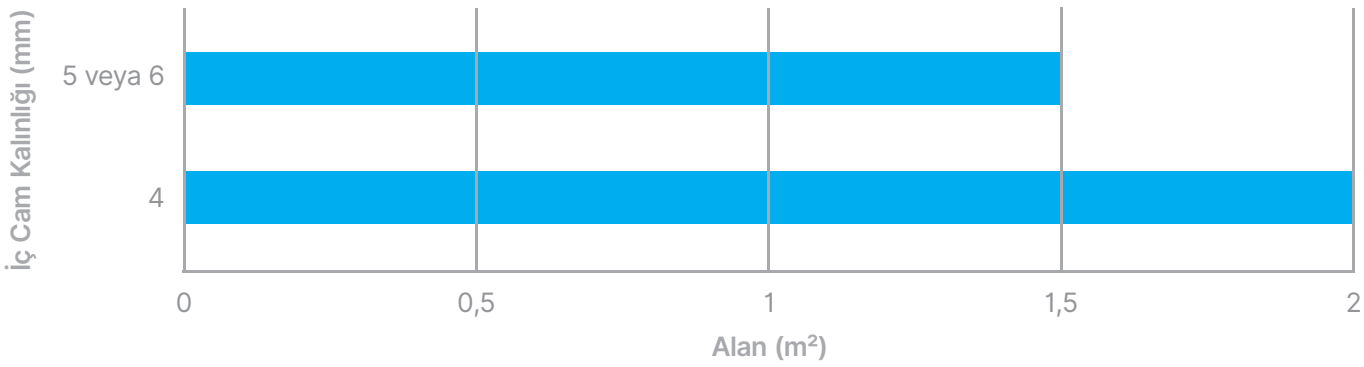

Mümkün Olan Ebatlar

Min En = 250 mm *	Maks En = 1000 mm **
Min Boy = 600 mm ***	Maks Boy = 2600 mm

* En 350 mm'den küçükse, boy 1300 mm'yi geçemez.
** Boy ölçüsüne göre en ölçüsü 1400 mm'ye kadar çıkabilir.
*** En ölçüsüne göre boy ölçüsü 600 mm'den ufak olabilir.

Jaluzi Cam Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Esenkent Mh. Nato Yolu Cd. Vildan Sk. No:61 Ümraniye, İstanbul/Türkiye
+90 216 526 07 87 ▪ info@jaluzicam.com ▪ www.jaluzicam.com

JALUZICAM