JALUZICAM

Isıcam Arası Perde Sistemleri

Aradığınız tüm detaylara hızlıca ulaşabilir ve ihtiyacınıza en uygun seçenekleri kolayca bulabilirsiniz.

İÇİNDEKİLER

03
Hakkımızda

04
Kalite Politikası

05
Isıcam Arası Jaluzi
07 Pratik Sistem
11 Motorlu Sistem
15 Şarjlı Sistem
19 Zincirli Mıknatıslı Sistem

23
Cam Tavan için Isıcam Arası Plise Perde
25 Motorlu Sistem
27 Pilli Sistem

29
Isıcam Arası Düet Perde
31 Pratik Sistem
33 Motorlu Sistem
35 Şarjlı Sistem
37 Zincirli Mıknatıslı Sistem

39
Isıcam Arası Plise Perde
41 Pratik Sistem
43 Motorlu Sistem
45 Şarjlı Sistem
47 Zincirli Mıknatıslı Sistem

49
Referanslar



JALUZİCAM HAKKINDA

2001 yılından beri aynı heyecan ve aynı özen ile...

Jaluzicam olarak 2001 yılında, yalnızca ısıcam arasında yer alacak biçimde perde sistemleri üretmek amacıyla kurulduk.

Kurulduğumuz günden bugüne dek bir çok teknolojik yenilik ve inovatif fikirleri ürünlerimize yansıttık. Ar-Ge'ye verdiğimiz önem ile mevcut ürünlerimizin geliştirilmesini ve geleceğin ürünlerinin tasarlanmasını sağladık.

Kaliteli sonuçlar ortaya çıkarmanın kaliteli malzemeler kullanarak sağlandığını çok iyi biliyoruz. Yüksek kalitede ve sorunsuz bir biçimde üretilen ısıcam arası perde sistemlerimiz, ürünlerimizin yaygınlaşmasını sağlamış ve hem yurtiçinde hem de yurtdışında birçok konut, ofis, okul, hastane ve otel tarafından tercih edilir hale gelmişlerdir.

Bugün itibariyle sektör lideri olarak ürünlerimizi hem Türkiye'nin her yerine yollamaktayız hem de 5 ayrı kıtada 32 ülkeye ihraç etmekteyiz.

Vizyonumuz

Ülkemizin geleceğine değer katacak ürünlerin üretimini yaparak ülke ekonomisine değer katmak,

Çevreye duyarlı üretim teknolojisini destekleyerek gelecek kuşaklar için daha yaşanabilir bir çevre bırakmaktır.

Misyonumuz

- Ürettiğimiz ürünlerin sağlamlık testlerini en ince ayrıntısına kadar yaparak, müşteri memnuniyetini sağlamak,
- Çalışanlarımızın gelişimine hız kazandıran eğitimleri onlara sunmak,
- Yenilikçi üretim anlayışını ekibimizin tüm bireylerine bir şirket kültürü olarak aktarabilmek,
- Dünya üzerinde ürünlerimiz ile önemli bir aktör olmak,
- Üretim teknolojilerimizi sürekli geliştirmektir.



KALİTE POLİTİKASI

Kalite politikamız hakkında daha fazla bilgi için **QR Kodu Tarayın**

Jaluzicam olarak kalite anlayışımızın ana merkezini müşterilerimizin memnuniyeti oluşturmaktadır. Müşterilerimizin memnuniyeti şirketimizin ana kültürü olarak benimsiyor, tüm çalışanlarımıza bu kültürü aktarıyoruz.

Kalitelilik anlayışı ile üretimimizi gerçekleştiriyor, tüm üretim kaynaklarımızı da tekniklerimizi geliştirmek üzerine harcıyoruz.

Ar-Ge bölümümüz ile ürünlerimizin tamamını son teknolojiye sahip altyapılar ile üretiyor, başarılı test sonuçlarına bu sayede ulaşıyoruz.


TÜVEM
EC DECLARATION OF CONFORMITY
AT UYGUNLUK BEYANI


CERTIFICATE * ZERTİFİKA * СЕРТИФИКАТ
KALİTE YÖNETİMİ
QUALITY MANAGEMENT
JALUZI CAM SANAYI VE TICARET LTD. STI.
Nato Yolu Cad. Vildan Sok. No:61 Umraniye 34776 Istanbul / Turkiye
ISICAM ARASI JALUZİ, PLİSE PERDE, DÜET PERDE VE İLGİLİ AKSESUARLARININ ÜRETİMİ, SATIŞI VE SEVKİYATI
PRODUCTION, SALES AND TRANSPORTATION OF VENETIAN, PLEATED, CELLULAR BLIND BETWEEN INSULATED GLASS AND RELATED ACCESSORIES
ISO 9001:2015
SERTİFİKA


SBG Testing Inspection Certification
PERFORMANCE ASSESSMENT REPORT
Jaluzi Cam San. ve Tic. Ltd. Şti.
Product Standard:
Test Standard:
Report No: D102-2558-1


SBG Testing Inspection Certification
2271
PERFORMANCE ASSESSMENT REPORT
Jaluzi Cam San. ve Tic. Ltd. Şti.
TS EN 1279-2:2018 Glass in building-insulating glass units-Part 2: Long term test method and requirements for moisture penetration
Report No: D901-2470-1


TÜVEM
EC DECLARATION OF CONFORMITY
AT UYGUNLUK BEYANI



ISICAM ARASI JALUZİ

Jaluzinin ısıcamın içinde yer alıyor olması, kirlenmesini, zarar görmesini ve tozlanmasını engeller. Bu sayede temizlik ve bakım gerektirmez.

01. **Pratik Sistem**
02. **Motorlu Sistem**
03. **Şarjlı Sistem**
04. **Zincirli Mıknatıslı Sistem**

PRATİK SİSTEM

ISICAM ARASI JALUZİ

Pratik Sistem, 22mm ve 24mm ara boşluklu ısıcam ünitelerinde, jaluzi için yukarı/aşağı ve eksenel hareket imkanı sunan ve manuel olarak çalıştırılan mıknatıslı bir sistemdir.

Sistem, camın sağ veya sol kenarına denk gelen mıknatıslı bir buton vasıtasıyla çalıştırılır. Cam yüzeyine yapıştırılan dar bir profil, butonun düz bir şekilde ilerlemesi için rehberlik eder. Buton yukarı ve aşağı kaydırılarak jaluzinin yukarı ve aşağı gitmesi sağlanır, eksenel hareket ise butonun yukarı ve aşağı hafifçe hareket ettirilmesi ile sağlanır.

Herhangi bir zincir ya da ip olmadan ve çok daha hızlı şekilde toplama imkanı sunar.

Buton 1 metre hareket ettirildiğinde, jaluzi 1.9 metre hareket eder. Böylece taban-tavan camlarda dahi eğilmeye, uzanmaya ya da çubuk kullanmaya gerek kalmaz.

"U" şeklindeki özel gölgelik çıtalarımız ve 12.5 mm genişliğindeki jaluzi şeritlerimiz sayesinde, Şişecam'ın orijinal Isıcam Konfor / Sinerji camlarına da garantili olarak jaluzi uygulaması yapabiliyoruz zira bu iki unsur kaplamanın çizilmesini engelliyor.

Talebe göre ister alüminyum ısıcam çıtalı olarak, ister warm-edge ısıcam çıtalı olarak temin edilebilir.

Jaluzinin ısıcamın içinde yer alıyor olması, herhangi bir fiziksel müdahaleyi engeller. Aynı zamanda jaluzi şeritlerinin, tozlanmamasını, kirlenmemesini ve hava şartlarından etkilenmemesini sağlar. Bu sayede temizlik ve bakım gerektirmez.

Tüm doğrama türlerine uygulanabilir.






Renk Seçenekleri

0150 / Beyaz	7010 / Parlak Gri	4459 / Bej
7016 / Antrasit	7120 / Altın Sarısı	7113 / Simli Gri
0952 / Mat Gri	4806 / Koyu Bej	1019 / Vizon

Fizibilite Tablosu

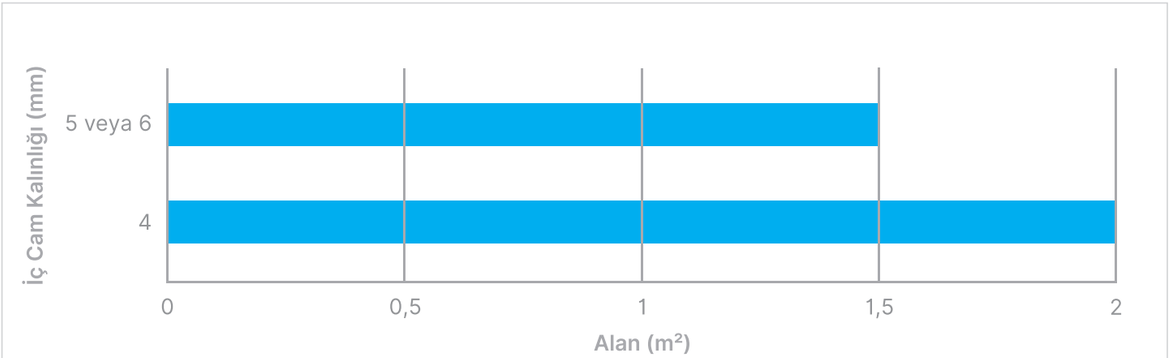


Mümkün Olan Ebatlar


Min En = 250 mm *
Min Boy = 600 mm ***
Maks En = 1000 mm **
Maks Boy = 2600 mm

* En 350 mm'den küçükse, boy 1300 mm'yi geçemez.
** Boy ölçüsüne göre en ölçüsü 1400 mm'ye kadar çıkabilir.
*** En ölçüsüne göre boy ölçüsü 600 mm'den ufak olabilir.

Ürün Videoları ve Fotoğrafları için **QR Kodu Tarayın**

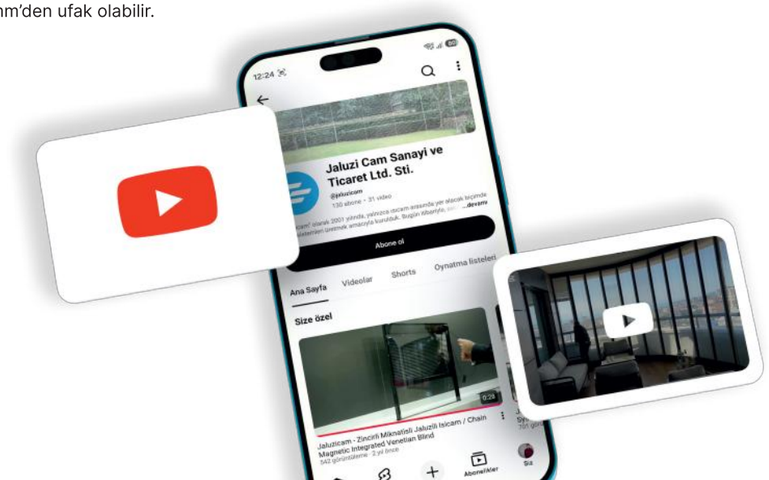

Teknik Çizim

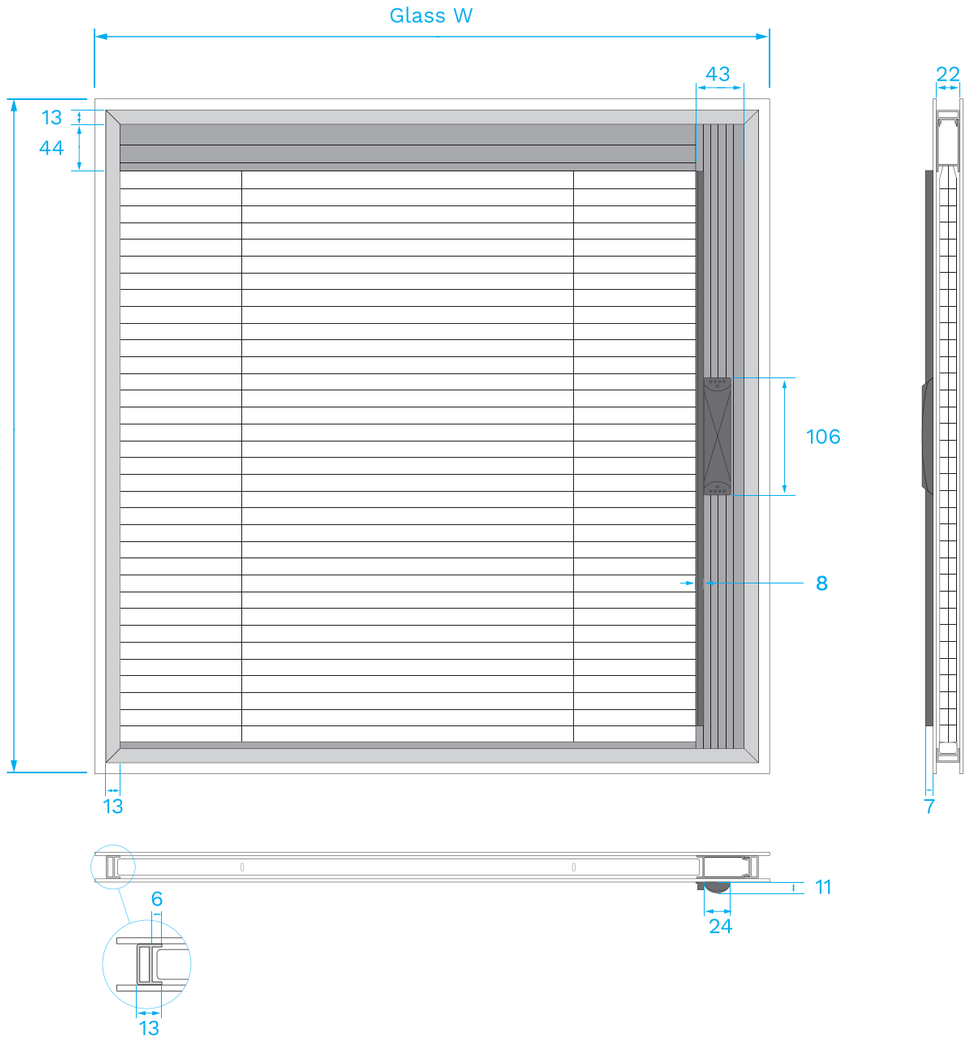

Ölçü Birimi	:	mm
Tolerans	:	± 0,2
Ölçeklendirme	:	1:1

Referanslar












MOTORLU SİSTEM

ISICAM ARASI JALUZİ

22mm ve 24mm ara boşluklu ısıcam ünitelerinde, jaluzi için yukarı/aşağı ve eksenel hareket imkanı sunan motorlu bir sistemdir.

Uzaktan kumanda veya alıcı devre butonu üzerindeki tuşların kullanılması ile, iki camın içindeki üst kasanın bir köşesine yerleştirilmiş olan motor çalıştırılmış olur ve bu sayede mekanik düzenek hareket eder.

Motor camın içinde yer aldığı için, sistem çok sessiz (<50 db) çalışır.

Adaptör + alıcı + buton özelliklerinin hepsini tek bir ünitede topladığımız için montajı çok kolay ve ekstradan harici adaptör gerektirmez.

Tekli ve ikili olmak üzere iki tip alıcı devre butonu vardır. Tekli alıcı devre butonuna 1 adet jaluzi bağlanabilirken, ikili alıcı devre butonuna 2 adet jaluzi bağlanabilir.

Sistem radyo frekanslı olduğu için, camın ya da doğramanın üzerinde herhangi bir ünite bulunmaz ve alıcı devre butonu istenilen yere gizlenebilir (ya da temin ettiğimiz sıva altı montaj kasası ile duvara montajlanabilir).

99 kanallı uzaktan kumandamız ile 99 jaluziyi hem müstakil olarak hem de grup olarak kontrol edebilirsiniz.

12.5 mm ve 16.0 mm olmak üzere 2 farklı genişlikte jaluzi şeridi seçeneği mevcuttur.

"U" şeklindeki özel gölgelik çıtalarımız ve 12.5 mm genişliğindeki jaluzi şeritlerimiz sayesinde, Şişecam'ın orijinal Konfor camlarına da garantili olarak jaluzi yapabiliyoruz zira bu iki unsur kaplamanın çizilmesini engelliyor.

Talebe göre ister alüminyum ısıcam çıtalı olarak, ister warm-edge ısıcam çıtalı olarak temin edilebilir.

Jaluzinin ısıcamın içinde yer alıyor olması, herhangi bir fiziksel müdahaleyi engeller, tozlanmamasını, kirlenmemesini ve hava şartlarından etkilenmemesini sağlar. Bu sayede temizlik ve bakım gerektirmez.

Tüm doğrama türlerine uygulanabilir.












Modern kumanda teknolojisi

Renk Seçenekleri

0150 / Beyaz	7010 / Parlak Gri	4459 / Bej
7016 / Antrasit	7120 / Altın Sarısı	7113 / Simli Gri
0952 / Mat Gri	4806 / Koyu Bej	1019 / Vizon

Fizibilite Tablosu

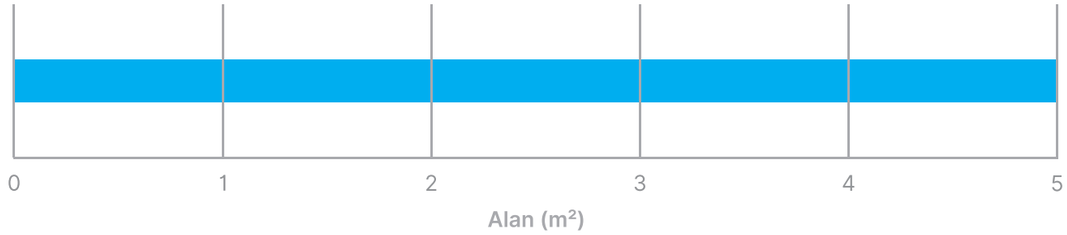


Mümkün Olan Ebatlar

Min En = 350 mm *
Min Boy = 200 mm


Maks En = 2200 mm
Maks Boy = 3000 mm

* En 350 mm ise boy 1600 mm'yi geçemez.

Ürün Videoları ve Fotoğrafları için **QR Kodu Tarayın**

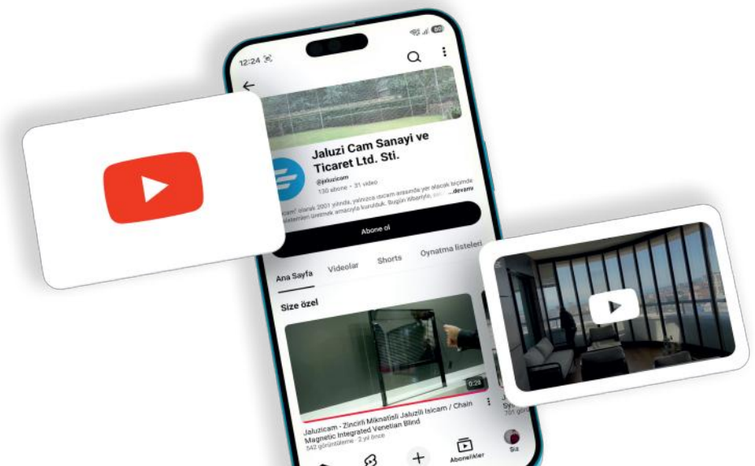

Teknik Çizim

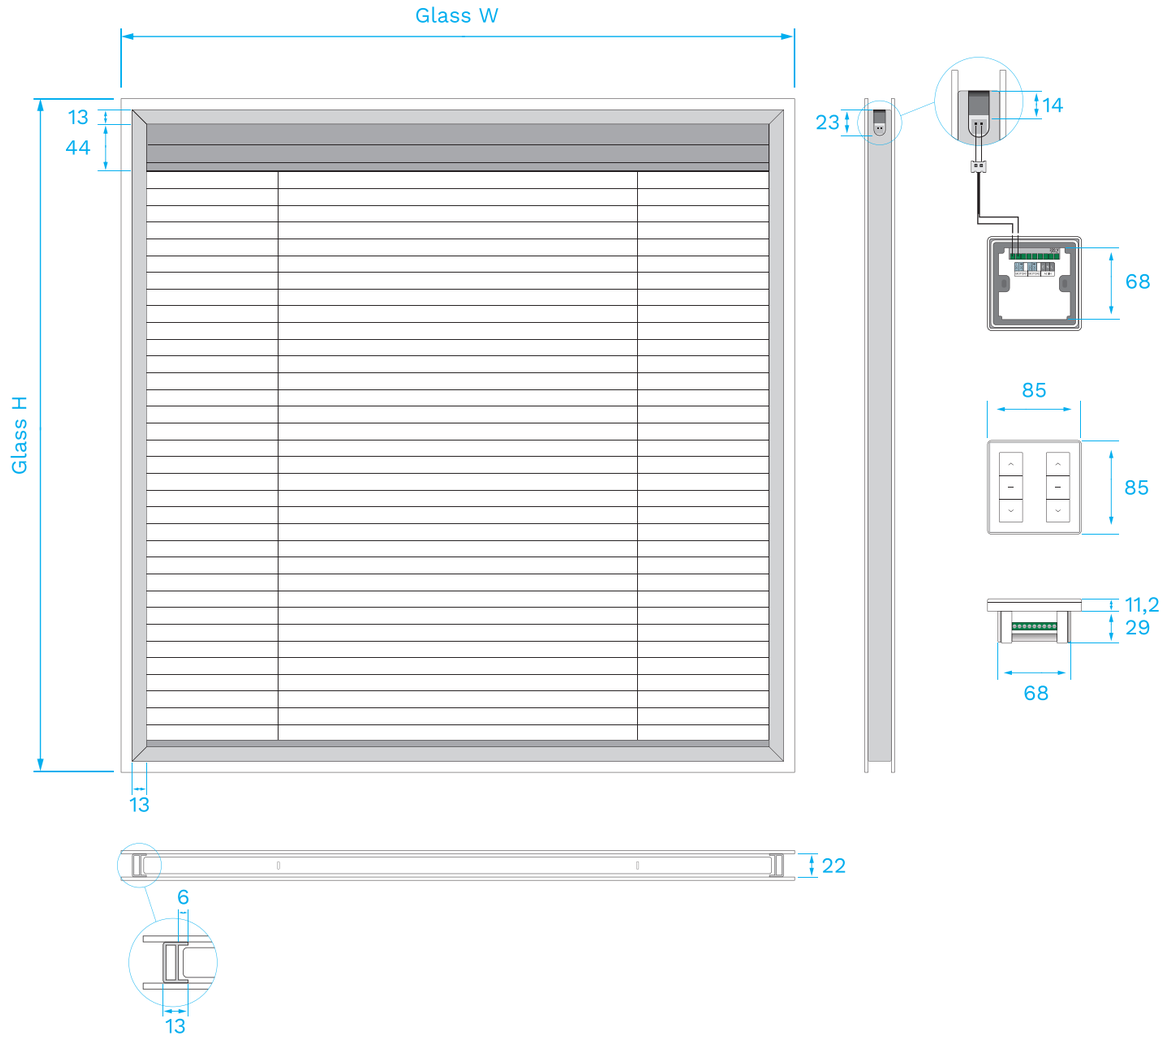

Ölçü Birimi	:	mm
Tolerans	:	± 0,2
Ölçeklendirme	:	1:1

Sistem Aksesuarları



İkili Alıcı
Devre Butonu



Tekli Alıcı
Devre Butonu



Uzaktan
Kumanda



Devre Tamamlayıcı
Konnektör

Kablo Koruma
Spirali

Referanslar













ŞARJLI SİSTEM

ISICAM ARASI JALUZİ

Şarjlı Sistem, 22mm ve 24mm ara boşluklu ısıcam ünitelerinde, jaluzi için yukarı/aşağı ve eksenel hareket imkanı sunan motorlu bir sistemdir.

Uzaktan kumanda veya pilli alıcı devre butonu üzerindeki tuşların kullanılması ile, iki camın içindeki üst kasanın bir köşesine yerleştirilmiş olan motor çalıştırılmış olur ve bu sayede mekanik düzenek hareket eder.

Klasik motorlu sistemlerden farklı olarak, elektrik hattı çekilmesine gerek duyulmaz. Bu sayede sürme doğramalarda devre tamamlayıcı konnektör kullanılmasına da gerek olmaz ve sürme doğrama kanadı açıkken de jaluzi kontrol edilebilir.

Pilli alıcı devre butonu, manyetik olarak oturduğu tabanından çekilip alınarak micro-USB girişinden cep telefonu şarj eder gibi şarj edilir. Bir kez tam şarj edildiğinde, kullanım sıklığına göre değişecek şekilde 3 ay ila 6 ay arası kullanım imkanı sağlar.

Motor camın içinde yer aldığı için, sistem çok sessiz (<50 db) çalışır.

12.5 mm ve 16.0 mm olmak üzere 2 farklı genişlikte jaluzi şeridi seçeneği mevcuttur.

"U" şeklindeki özel gölgelik çıtalarımız ve 12.5 mm genişliğindeki jaluzi şeritlerimiz sayesinde, Şişecam'ın orijinal Isıcam Konfor / Sinerji camlarına da garantili olarak jaluzi uygulaması yapabiliyoruz zira bu iki unsur kaplamanın çizilmesini engelliyor.

Talebe göre ister alüminyum ısıcam çıtalı olarak, ister warm-edge ısıcam çıtalı olarak temin edilebilir.

Jaluzinin ısıcamın içinde yer alıyor olması, herhangi bir fiziksel müdahaleyi engeller. Aynı zamanda jaluzi şeritlerinin, tozlanmamasını, kirlenmemesini ve hava şartlarından etkilenmemesini sağlar. Bu sayede temizlik ve bakım gerektirmez.

Tüm doğrama türlerine uygulanabilir.




Modern kumanda teknolojisi



Renk Seçenekleri

0150 / Beyaz	7010 / Parlak Gri	4459 / Bej
7016 / Antrasit	7120 / Altın Sarısı	7113 / Simli Gri
0952 / Mat Gri	4806 / Koyu Bej	1019 / Vizon

Fizibilite Tablosu

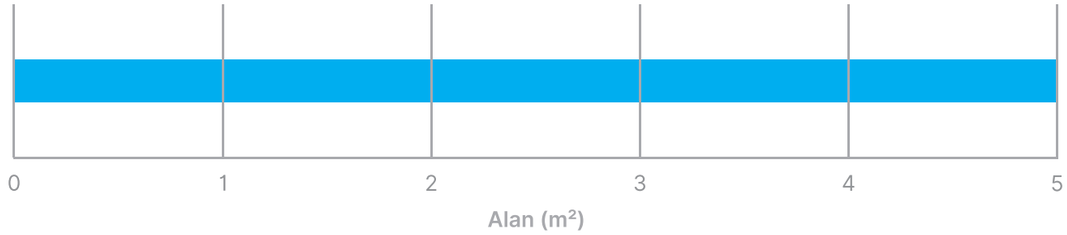


Mümkün Olan Ebatlar

Min En = 350 mm *
Min Boy = 200 mm


Maks En = 2200 mm
Maks Boy = 3000 mm

* En 350 mm ise boy 1600 mm'yi geçemez.

Ürün Videoları ve Fotoğrafları için **QR Kodu Tarayın**

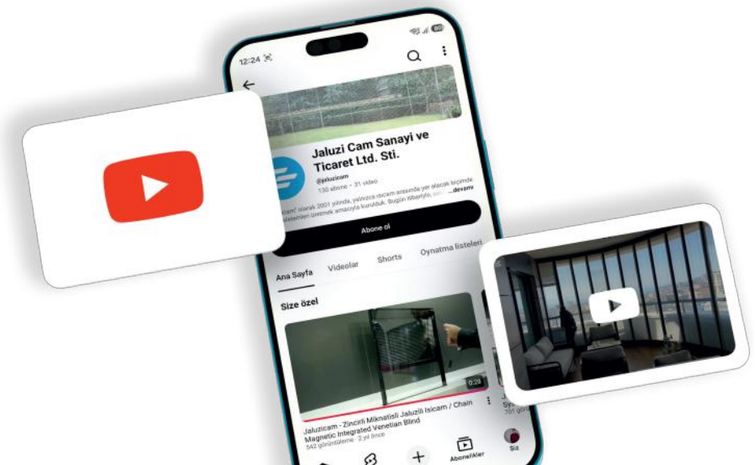

Teknik Çizim

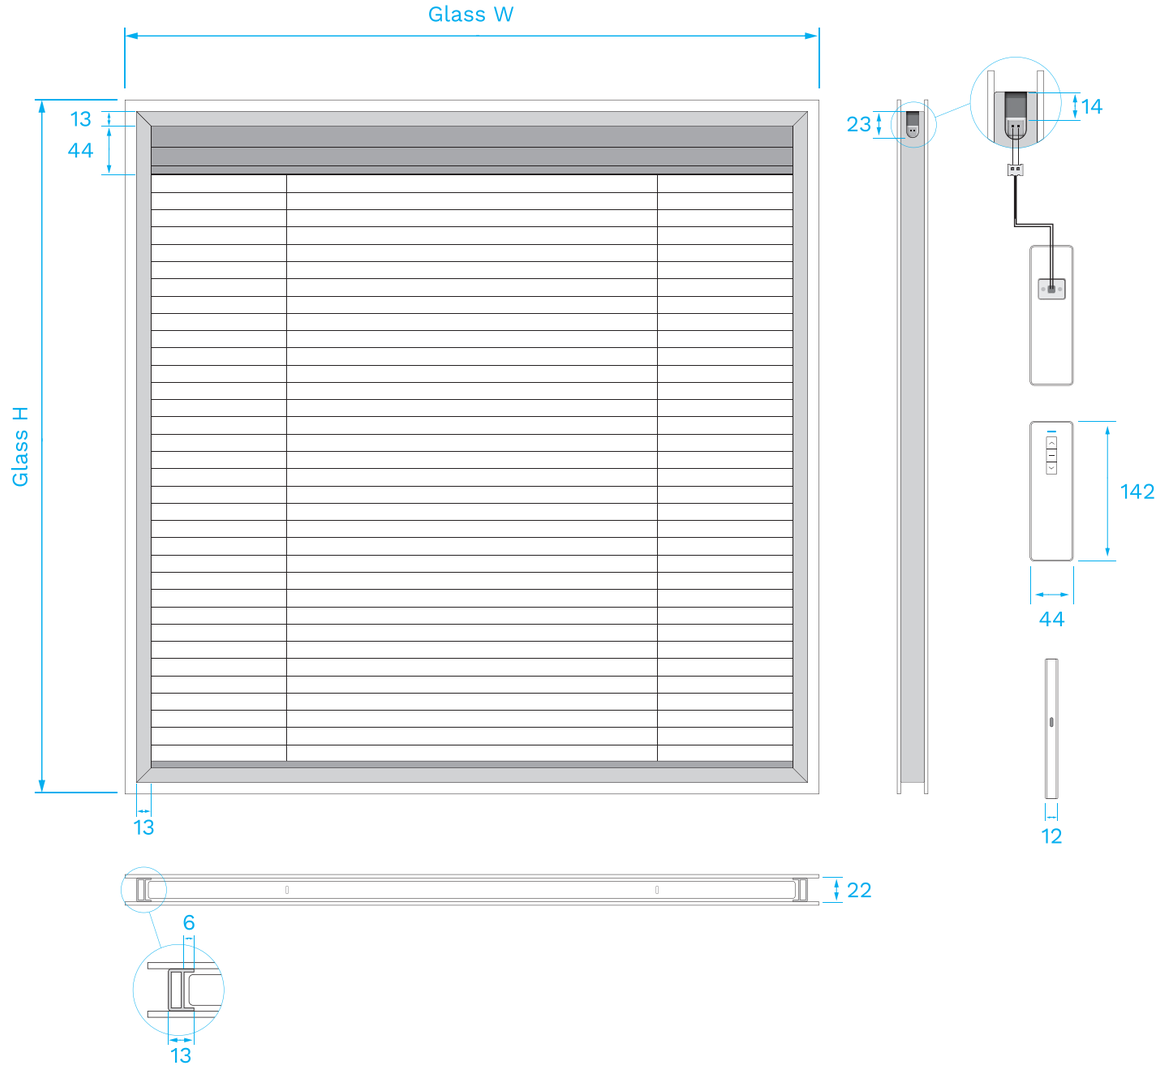

Ölçü Birimi	:	mm
Tolerans	:	± 0,2
Ölçeklendirme	:	1:1

Sistem Aksesuarları





Pilli Alıcı
Devre Butonu



Pilli Alıcı
Devre Butonu
Tabanı



Uzaktan
Kumanda

Referanslar



ZİNCİRLİ MIKNATISLI SİSTEM

ISICAM ARASI JALUZİ

Zincirli Mıknatıslı Sistem, 22mm ve 24mm ara boşluklu ısıcam ünitelerinde, jaluzi için yukarı/aşağı ve eksenel hareket imkanı sunan ve manuel olarak çalıştırılan mıknatıslı bir sistemdir.

Cam üstüne yapıştırılan mıknatıslı dış ünite zincirinin çekilmesi ile, iki camın içindeki üst kasada yer alan mıknatıslı mekanik düzenek hareket eder. Zincir hızlı çekilerek jaluzinin yukarı ve aşağı gitmesi sağlanır, eksenel hareket ise zincirin aşağı hafifçe çekilmesi ile sağlanır.

12.5 mm ve 16.0 mm olmak üzere 2 farklı genişlikte jaluzi şeridi seçeneği mevcuttur.

"U" şeklindeki özel gölgelik çıtalarımız ve 12.5 mm genişliğindeki jaluzi şeritlerimiz sayesinde, Şişecam'ın orijinal Isıcam Konfor / Sinerji camlarına da garantili olarak jaluzi uygulaması yapabiliyoruz zira bu iki unsur kaplamanın çizilmesini engelliyor.

Talebe göre ister alüminyum ısıcam çıtalı olarak, ister warm-edge ısıcam çıtalı olarak temin edilebilir.

Jaluzinin ısıcamın içinde yer alıyor olması, herhangi bir fiziksel müdahaleyi engeller. Aynı zamanda jaluzi şeritlerinin, tozlanmamasını, kirlenmemesini ve hava şartlarından etkilenmemesini sağlar. Bu sayede temizlik ve bakım gerektirmez.

Tüm doğrama türlerine uygulanabilir.






Bir klasik

Renk Seçenekleri

0150 / Beyaz	7010 / Parlak Gri	4459 / Bej
7016 / Antrasit	7120 / Altın Sarısı	7113 / Simli Gri
0952 / Mat Gri	4806 / Koyu Bej	1019 / Vizon

Fizibilite Tablosu

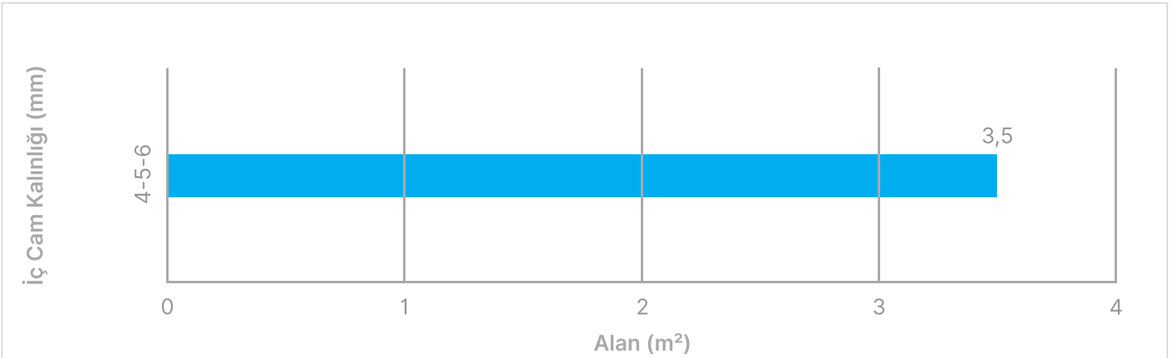


Mümkün Olan Ebatlar

Min En = 250 mm *
Min Boy = 300 mm


Maks En = 2000 mm
Maks Boy = 3500 mm

* En 350 mm'den küçükse, boy 1300 mm'yi geçemez.

Ürün Videoları ve Fotoğrafları için **QR Kodu Tarayın**

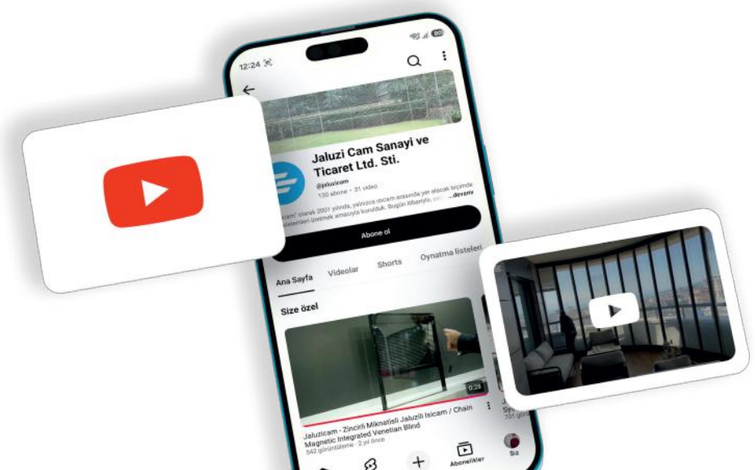

Teknik Çizim

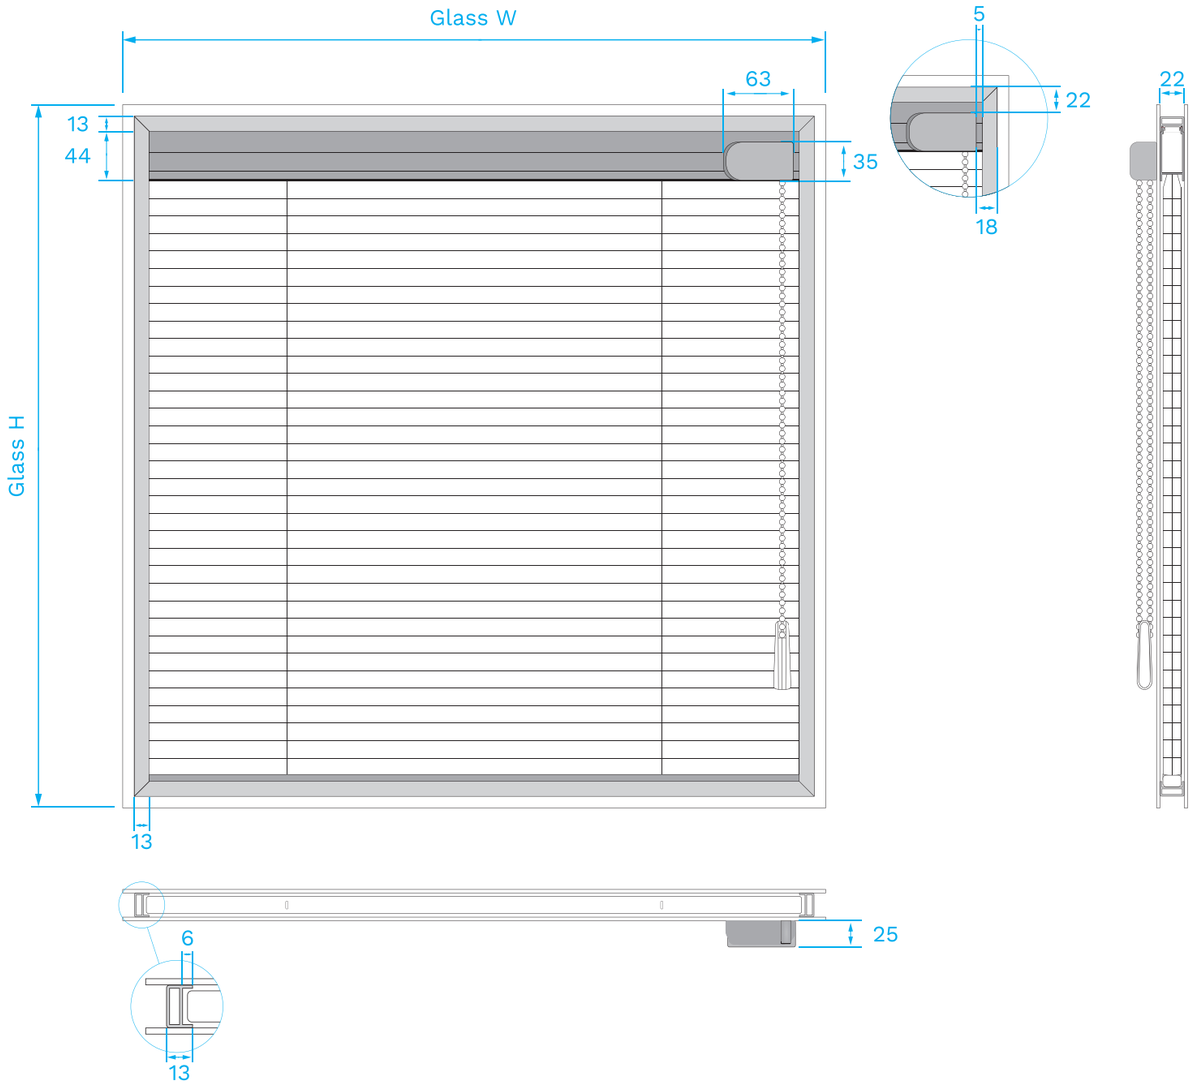

Ölçü Birimi	:	mm
Tolerans	:	± 0,2
Ölçeklendirme	:	1:1

Referanslar







CAM TAVAN İÇİN ISICAM ARASI PLİSE PERDE

Yere paralel camlar da dahil olmak üzere, her açıdaki camda çalışabilen bu ürünümüz, kış bahçeleri ve skylight'lar için ideal çözümdür.

01. **Motorlu Sistem**
02. **Pilli Sistem**

MOTORLU SİSTEM

CAM TAVAN İÇİN ISICAM ARASI PLİSE PERDE

28mm ara boşluklu ısıcam ünitelerinde, plise perde için yukarı/aşağı hareket imkanı sunan motorlu bir sistemdir.

Uzaktan kumanda veya alıcı devre butonu üzerindeki tuşların kullanılması ile, iki camın içindeki üst kasaya yerleştirilmiş olan motor çalıştırılmış olur ve bu sayede mekanik düzenek hareket eder.

Yere paralel camlar da dahil olmak üzere, her açıdaki camda çalışabilen bu ürünümüz, kış bahçeleri ve skylight'lar için ideal çözümdür.

Motor camın içinde yer aldığı için, sistem çok sessiz (<50 db) çalışır.

Adaptör + alıcı + buton özelliklerinin hepsini tek bir ünitede topladığımız için montajı çok kolay ve ekstradan harici adaptör gerektirmez.

Tekli ve ikili olmak üzere iki tip alıcı devre butonu vardır. Tekli alıcı devre butonuna 1 adet perde bağlanabilirken, ikili alıcı devre butonuna 2 adet perde bağlanabilir.


Sistem radyo frekanslı olduğu için, camın ya da doğramanın üzerinde herhangi bir ünite bulunmaz ve alıcı devre butonu istenilen yere gizlenebilir (ya da temin ettiğimiz sıva altı montaj kasası ile duvara montajlanabilir).

99 kanallı uzaktan kumandamız ile 99 perdeyi hem müstakil olarak hem de grup olarak kontrol edebilirsiniz.

Plise perdenin ısıcamın içinde yer alıyor olması, herhangi bir fiziksel müdahaleyi engeller, tozlanmamasını, kirlenmemesini ve hava şartlarından etkilenmemesini sağlar. Bu sayede temizlik ve bakım gerektirmez.



Ürün Videoları ve Fotoğrafları için **QR Kodu Tarayın**

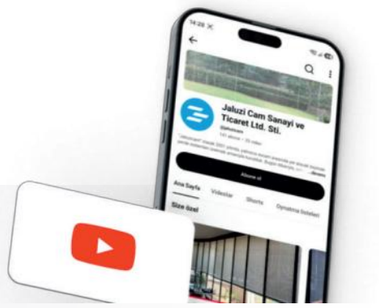

Fizibilite Tablosu




Mümkün Olan Ebatlar

Min En = 600 mm	Maks En = 1000 mm
Min Boy = 300 mm	Maks Boy = 2000 mm *

* En ölçüsüne göre boy ölçüsü daha fazla olabilir, lütfen bize danışın

Teknik Çizim

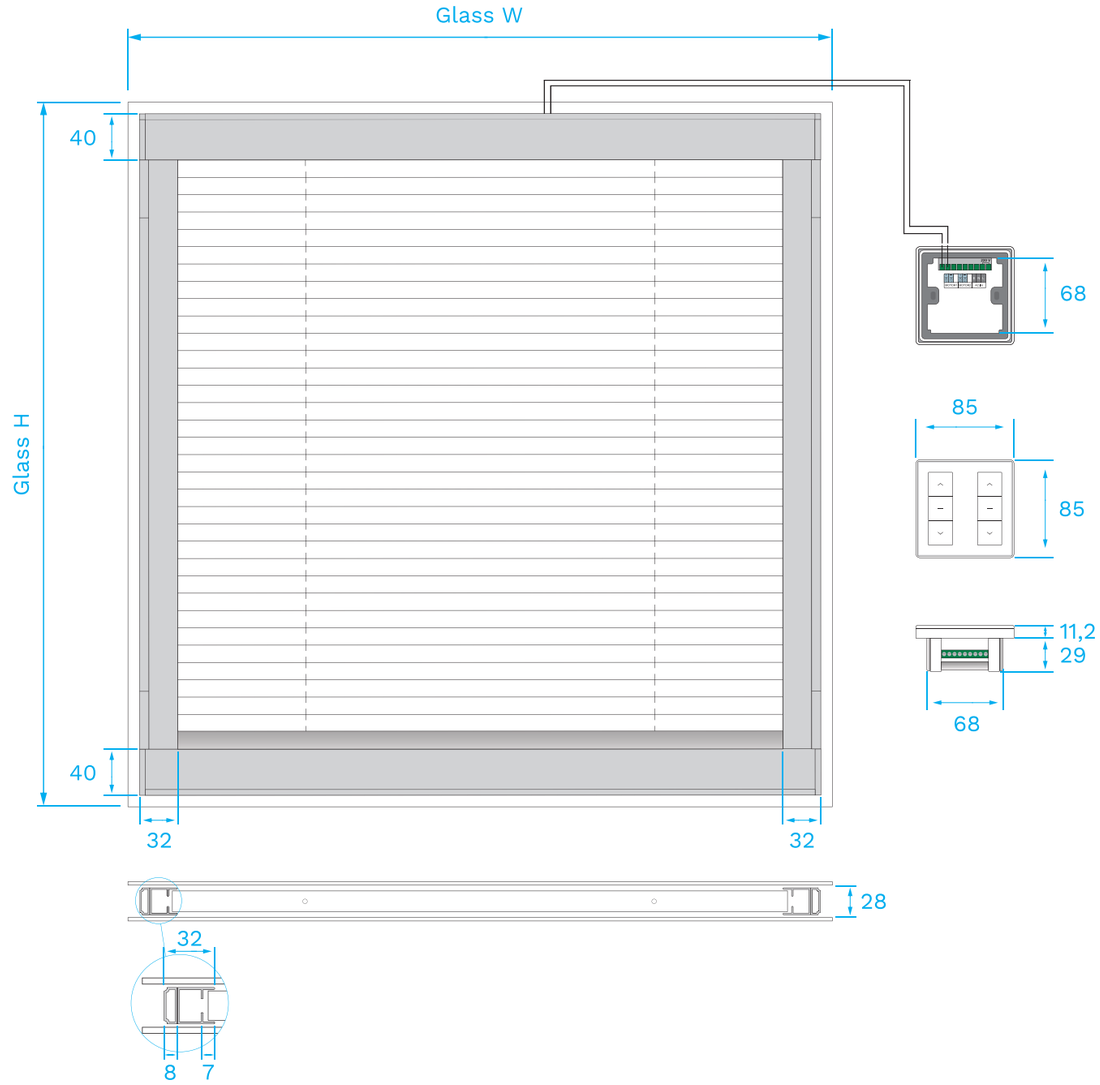

Ölçü Birimi	:	mm
Tolerans	:	± 0,2
Ölçeklendirme	:	1:1

PİLLİ SİSTEM

CAM TAVAN İÇİN ISICAM ARASI PLİSE PERDE

Pilli Sistem, 28mm ara boşluklu ısıcam ünitelerinde, plise perde için yukarı/aşağı hareket imkanı sunan motorlu bir sistemdir.


Uzaktan kumanda kullanımı ile, iki camın içindeki üst kasaya yerleştirilmiş olan motor çalıştırılmış olur ve bu sayede mekanik düzenek hareket eder.

Yere paralel camlar da dahil olmak üzere, her açıdaki camda çalışabilen bu ürünümüz, kış bahçeleri ve skylight'lar için ideal çözümdür.

Klasik motorlu sistemlerden farklı olarak, elektrik hattı çekilmesine gerek duyulmaz zira dış cama yapıştırılan güneş paneli, enerjiyi direkt güneşten (ve gün ışığından) alıp iç cama yapıştırılan pilli alıcı ünitesinde biriktirir. Pilli alıcı aynı zamanda micro-USB girişinden de şarj edilebilir.

Motor camın içinde yer aldığı için, sistem çok sessiz (<50 db) çalışır.

Plise perdenin ısıcamın içinde yer alıyor olması, herhangi bir fiziksel müdahaleyi engeller. Aynı zamanda perdenin, tozlanmamasını, kirlenmemesini ve hava şartlarından etkilenmemesini sağlar. Bu sayede temizlik ve bakım gerektirmez.

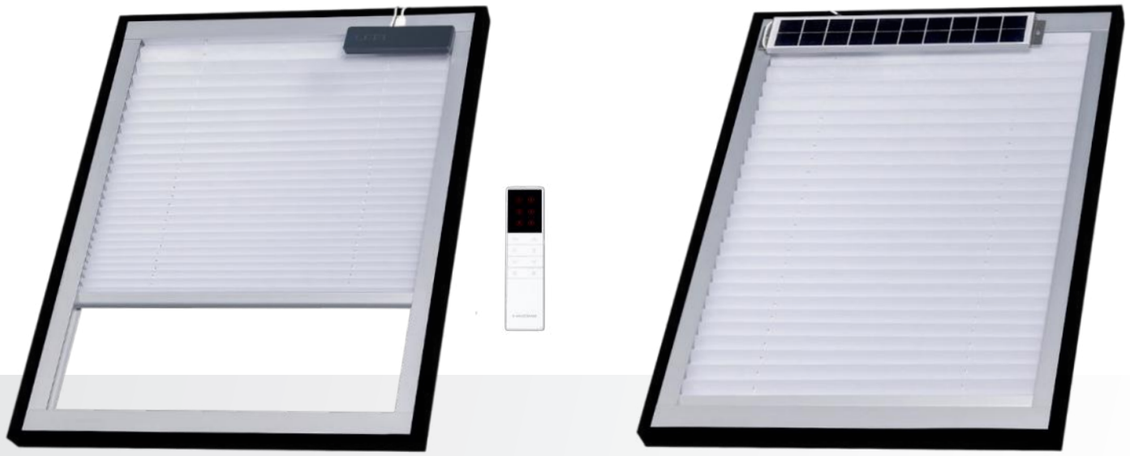

Fizibilite Tablosu




Mümkün Olan Ebatlar

Min En = 600 mm	Maks En = 1000 mm
Min Boy = 300 mm	Maks Boy = 2000 mm *

* En ölçüsüne göre boy ölçüsü daha fazla olabilir, lütfen bize danışın.

Teknik Çizim

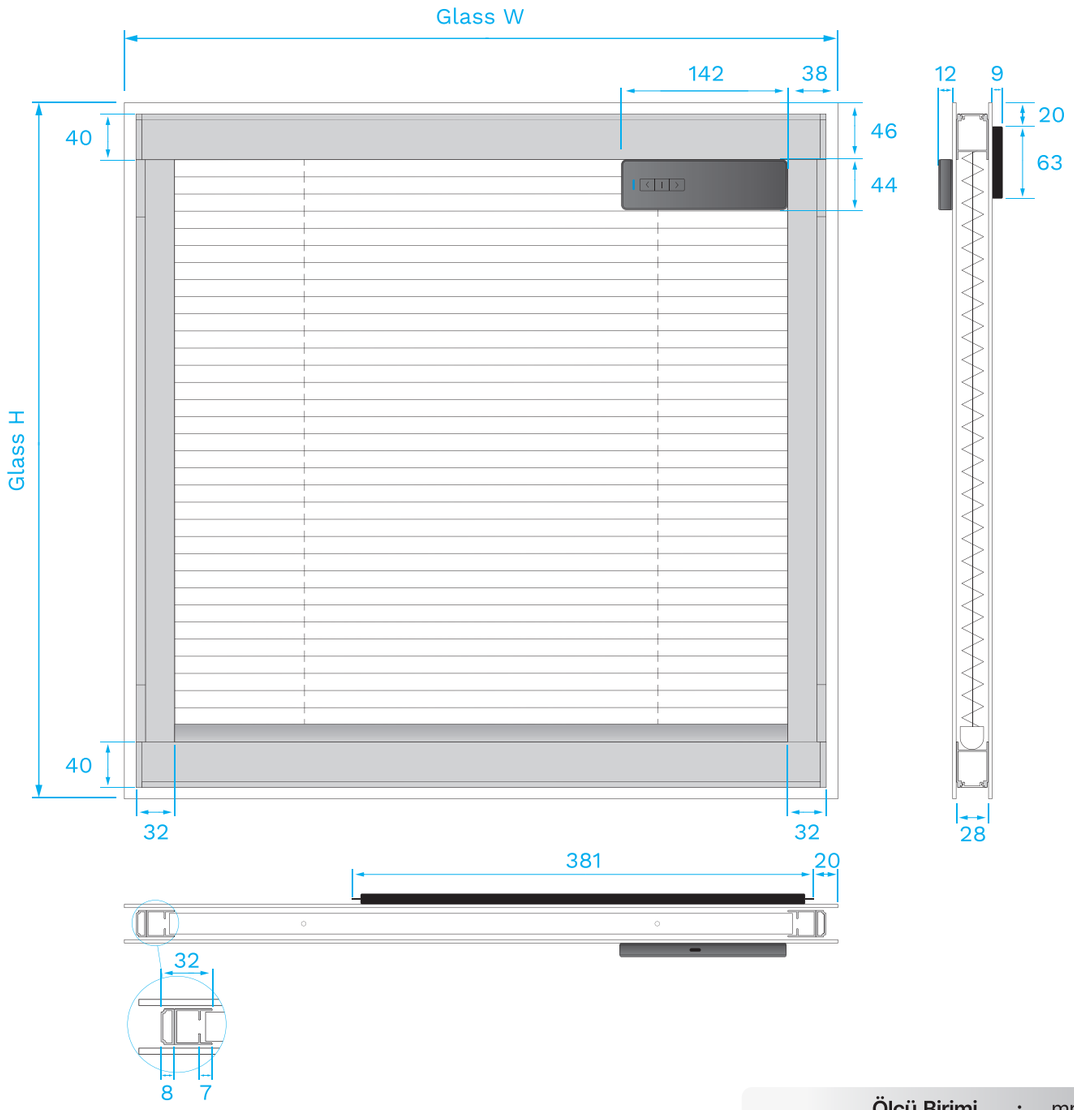

Ölçü Birimi	:	mm
Tolerans	:	± 0,2
Ölçeklendirme	:	1:1



ISICAM ARASI DÜET PERDE

Black-out özelliği sayesinde odayı tamamen karanlık yapabildiği için, daha yüksek gün ışığı kontrolü istenen yerlerde tercih edilir.

01. **Pratik Sistem**
02. **Motorlu Sistem**
03. **Şarjlı Sistem**
04. **Zincirli Mıknatıslı Sistem**

PRATİK SİSTEM

ISICAM ARASI DÜET PERDE

Pratik Sistem, 24mm ara boşluklu ısıcam ünitelerinde, düet perde için yukarı/aşağı hareket imkanı sunan ve manuel olarak çalıştırılan mıknatıslı bir sistemdir.

Sistem, camın sağ veya sol kenarına denk gelen mıknatıslı bir buton vasıtasıyla çalıştırılır. Cam yüzeyine yapıştırılan dar bir profil, butonun düz bir şekilde ilerlemesi için rehberlik eder. Buton yukarı ve aşağı kaydırılarak perdenin yukarı ve aşağı gitmesi sağlanır.



Herhangi bir zincir ya da ip olmadan ve çok daha hızlı şekilde toplama imkanı sunar.

Buton 1 metre hareket ettirildiğinde, perde 1.9 metre hareket eder. Böylece taban-tavan camlarda dahi eğilmeye, uzanmaya ya da çubuk kullanmaya gerek kalmaz.

Black-out özelliği sayesinde odayı tamamen karanlık yapabildiği için, daha yüksek gün ışığı kontrolü istenen yerlerde tercih edilir.


Kumaşın altıgen petek şeklindeki çift taraflı yapısı itibariyle, herhangi bir ip veya delik gözükmez. Bakıldığında sadece kumaşın kendisi görülür.

Talebe göre ister alüminyum ısıcam çıtalı olarak, ister warm-edge ısıcam çıtalı olarak temin edilebilir.

Düet perdenin ısıcamın içinde yer alıyor olması, fiziksel müdahaleleri engeller, tozlanmamasını, kirlenmemesini ve hava şartlarından etkilenmemesini sağlar. Bu sayede temizlik ve bakım gerektirmez.

Tüm doğrama türlerine uygulanabilir.

Fizibilite Tablosu

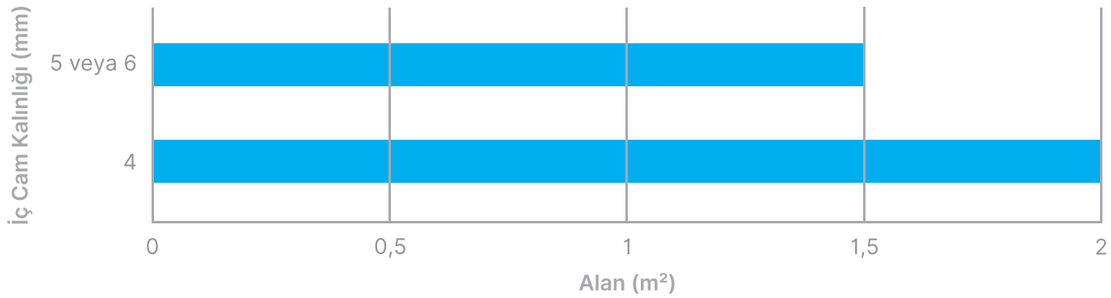


Mümkün Olan Ebatlar

Min En = 250 mm * Maks En = 1000 mm **
Min Boy = 600 mm *** Maks Boy = 2600 mm


* En 350 mm'den küçükse, boy 1300 mm'yi geçemez.
** Boy ölçüsüne göre en ölçüsü 1400 mm'ye kadar çıkabilir.
*** En ölçüsüne göre boy ölçüsü 600 mm'den ufak olabilir.

Teknik Çizim

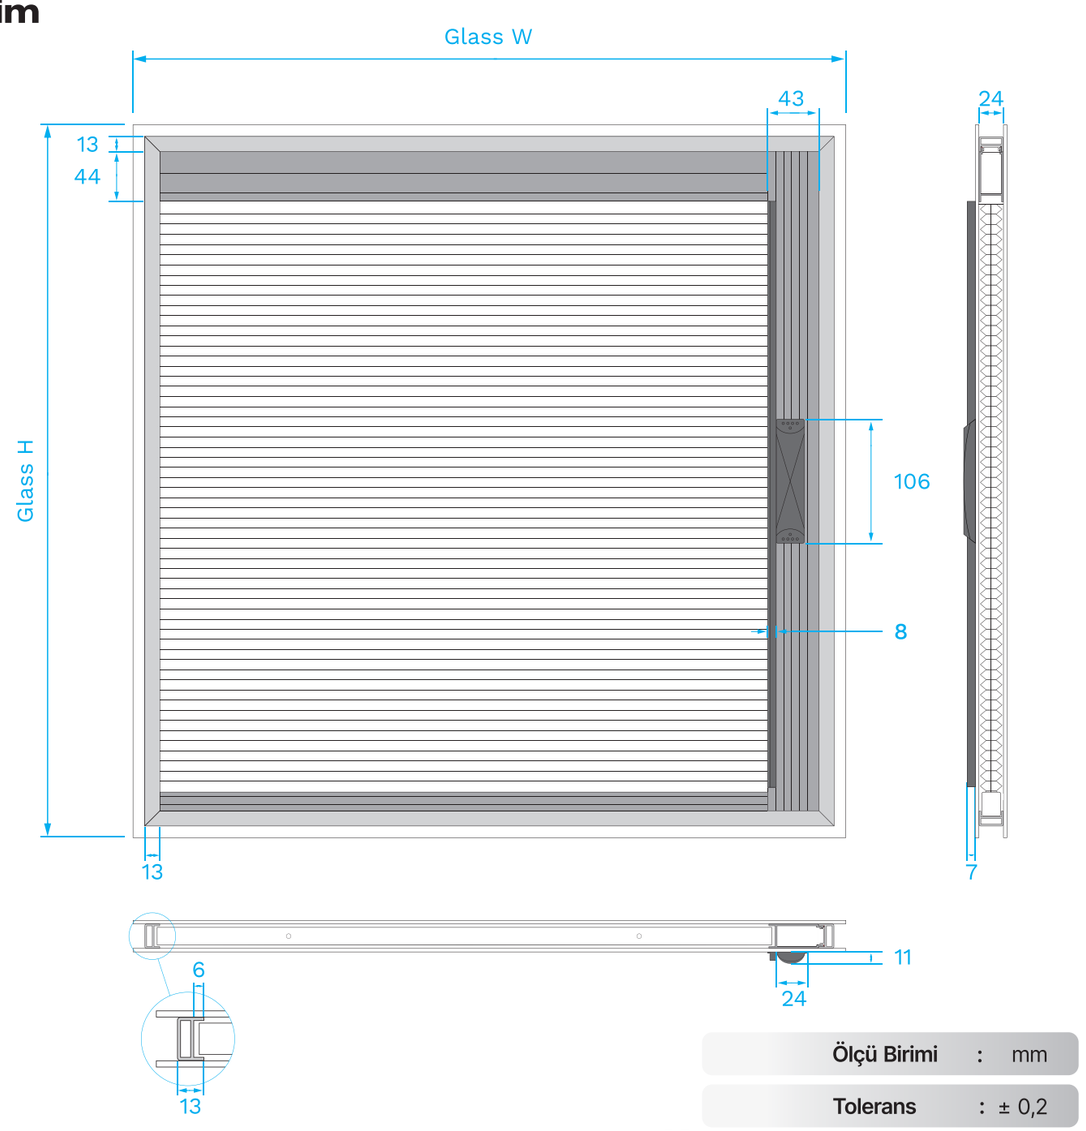

Ölçü Birimi	:	mm
Tolerans	:	± 0,2
Ölçeklendirme	:	1:1

Ürün Videosu için
QR Kodu Tarayın

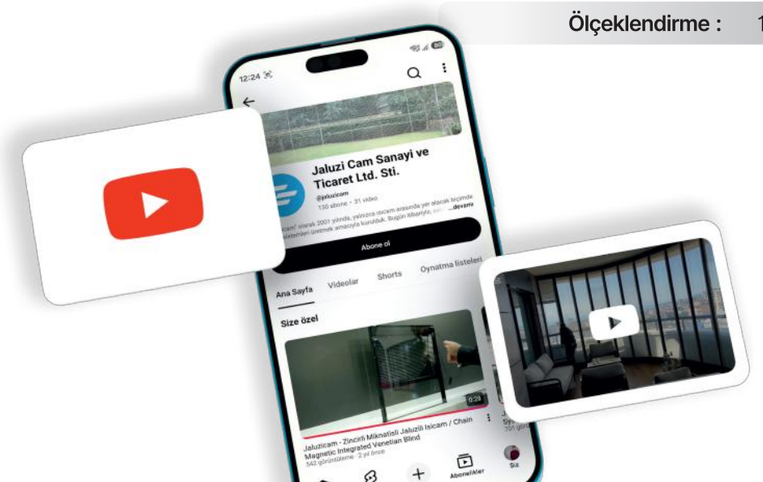

MOTORLU SİSTEM

ISICAM ARASI DÜET PERDE

24mm ara boşluklu ısıcamlarda, düet perde için yukarı/aşağı hareket imkanı sunan motorlu bir sistemdir.

Uzaktan kumanda veya alıcı devre butonu üzerindeki tuşların kullanılması ile, iki camın içindeki üst kasanın bir köşesine yerleştirilmiş olan motor çalıştırılmış olur ve bu sayede mekanik düzenek hareket eder.

Black-out özelliği sayesinde odayı tamamen karanlık yapabildiği için, daha yüksek gün ışığı kontrolü istenen yerlerde tercih edilir.

Kumaşın altıgen petek şeklindeki çift taraflı yapısı itibariyle, herhangi bir ip veya delik gözükmez.



Motor camın içinde yer aldığı için, sistem çok sessiz (<50 db) çalışır.

Adaptör + alıcı + buton özelliklerinin hepsini tek bir ünitede topladığımız için montajı çok kolay.

Tekli ve ikili olmak üzere iki tip alıcı devre butonu vardır. Tekli alıcı devre butonuna 1 adet perde bağlanabilirken, ikili alıcı devre butonuna 2 adet perde bağlanabilir.

Sistem radyo frekanslı olduğu için, camın ya da doğramanın üzerinde herhangi bir ünite bulunmaz ve alıcı devre butonu istenilen yere gizlenebilir (ya da temin ettiğimiz sıva altı montaj kasası ile duvara montajlanabilir).


99 kanallı uzaktan kumandamız ile 99 perdeyi hem müstakil olarak hem de grup olarak kontrol edebilirsiniz.

Talebe göre ister alüminyum ısıcam çıtalı olarak, ister warm-edge ısıcam çıtalı olarak temin edilebilir.

Düet perdenin ısıcamın içinde yer alıyor olması, fiziksel müdahaleleri engeller, tozlanmamasını, kirlenmemesini ve hava şartlarından etkilenmemesini sağlar. Bu sayede temizlik ve bakım gerektirmez.

Tüm doğrama türlerine uygulanabilir.

Fizibilite Tablosu

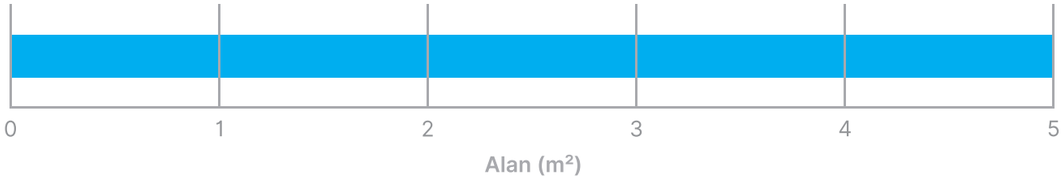


Mümkün Olan Ebatlar

Min En = 350 mm *	Maks En = 2200 mm
Min Boy = 200 mm	Maks Boy = 3000 mm


* En 350 mm ise boy 1600 mm'yi geçemez.

Teknik Çizim

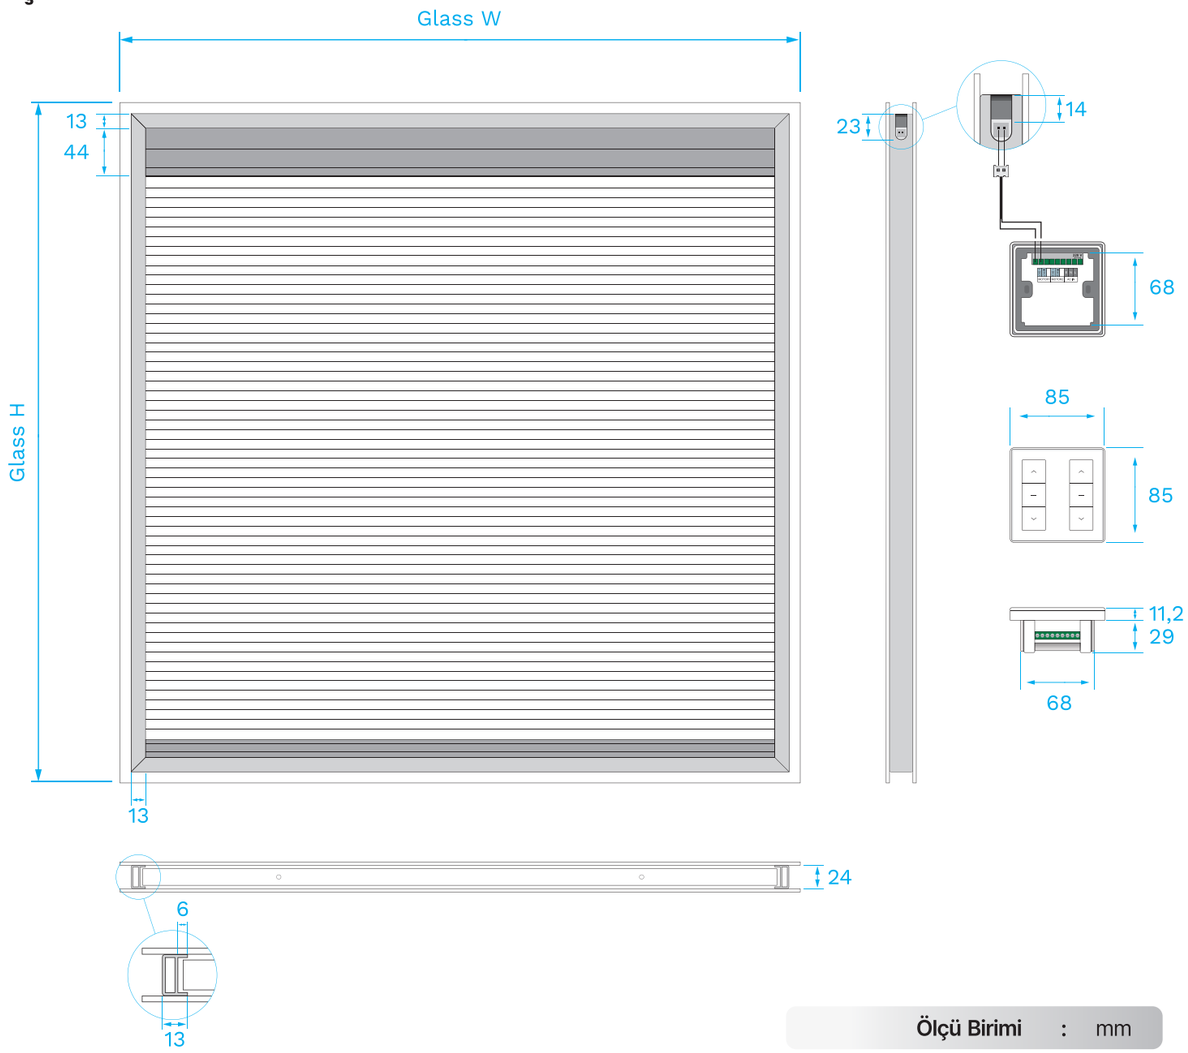

Ölçü Birimi	:	mm
Tolerans	:	± 0,2
Ölçeklendirme	:	1:1

Ürün Videoları ve Fotoğrafları için **QR Kodu Tarayın**

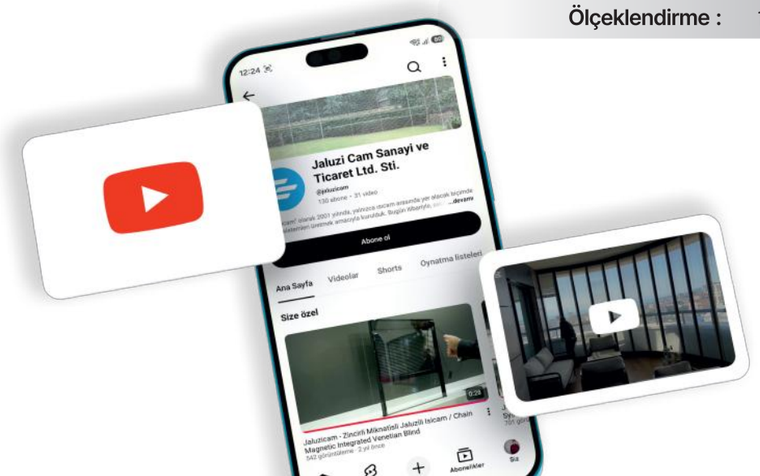

ŞARJLI SİSTEM

ISICAM ARASI DÜET PERDE

Şarjlı Sistem, 24mm ara boşluklu ısıcam ünitelerinde, düet perde için yukarı/aşağı hareket imkanı sunan motorlu bir sistemdir.

Uzaktan kumanda veya pilli alıcı devre butonu üzerindeki tuşların kullanılması ile, iki camın içindeki üst kasanın bir köşesine yerleştirilmiş olan motor çalıştırılmış olur ve bu sayede mekanik düzenek hareket eder.

Black-out özelliği sayesinde odayı tamamen karanlık yapabildiği için, daha yüksek gün ışığı kontrolü istenen yerlerde tercih edilir.

Kumaşın altıgen petek şeklindeki çift taraflı yapısı itibariyle, herhangi bir ip veya delik gözükmez.

Klasik motorlu sistemlerden farklı olarak, elektrik hattı çekilmesine gerek duyulmaz. Bu sayede sürme doğramalarda devre tamamlayıcı konnektör kullanılmasına da gerek olmaz ve sürme doğrama kanadı açıkken de düet perde kontrol edilebilir.

Pilli alıcı devre butonu, manyetik olarak oturduğu tabanından çekilip alınarak micro-USB girişinden cep telefonu şarj eder gibi şarj edilir. Bir kez tam şarj edildiğinde, kullanım sıklığına göre değişecek şekilde 3 ay ila 6 ay arası kullanım imkanı sağlar.

Motor camın içinde yer aldığı için, sistem çok sessiz (<50 db) çalışır.

Talebe göre ister alüminyum ısıcam çıtalı olarak, ister warm-edge ısıcam çıtalı olarak temin edilebilir.

Düet perdenin ısıcamın içinde yer alıyor olması, herhangi bir fiziksel müdahaleyi engeller. Aynı zamanda düet perdenin, tozlanmamasını, kirlenmemesini ve hava şartlarından etkilenmemesini sağlar. Bu sayede temizlik ve bakım gerektirmez.


Tüm doğrama türlerine uygulanabilir.






Modern kumanda teknolojisi

Teknik Çizim

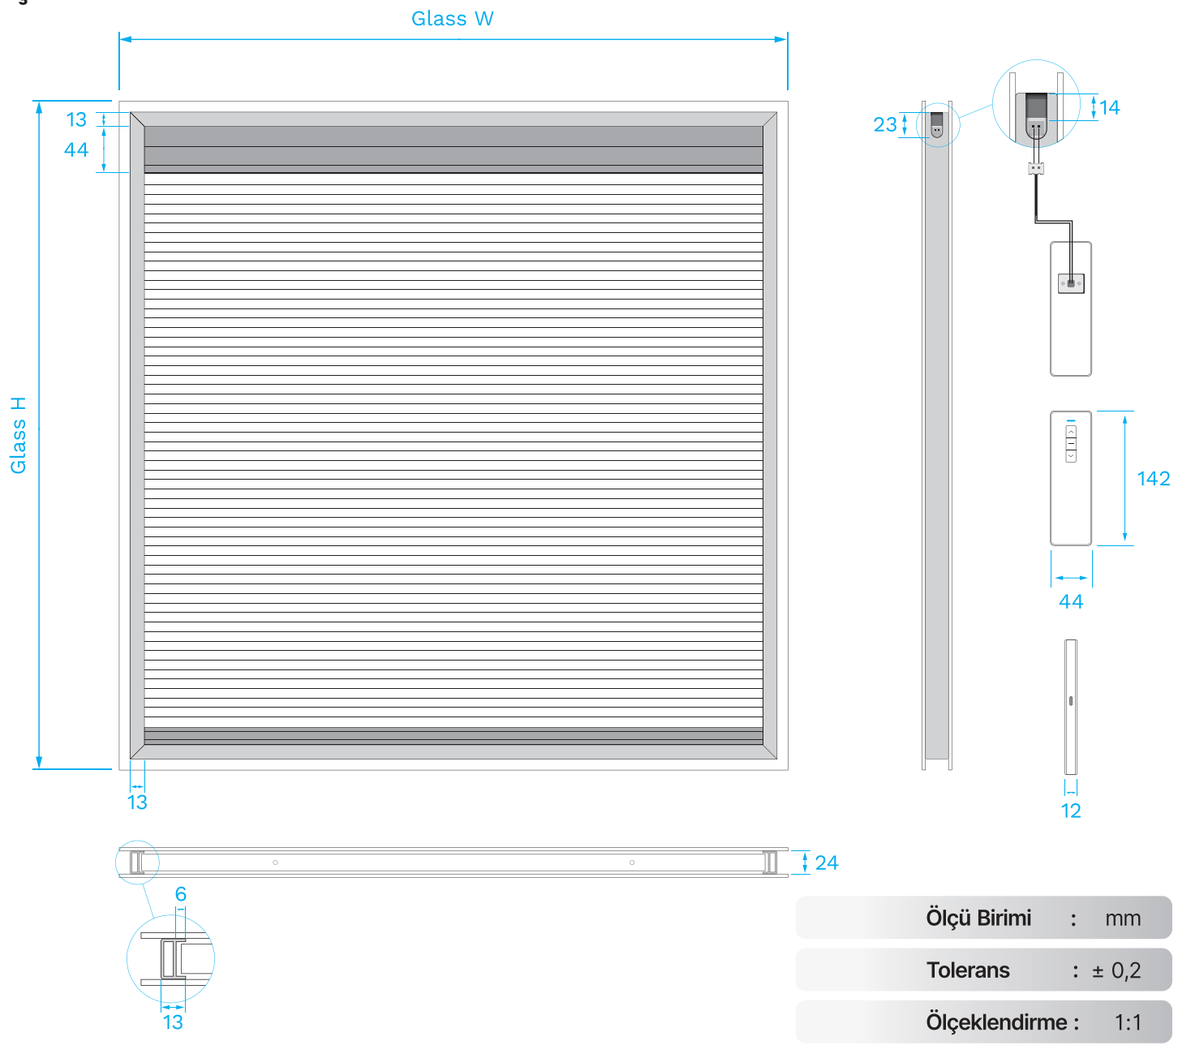

Ölçü Birimi	:	mm
Tolerans	:	± 0,2
Ölçeklendirme	:	1:1

Fizibilite Tablosu

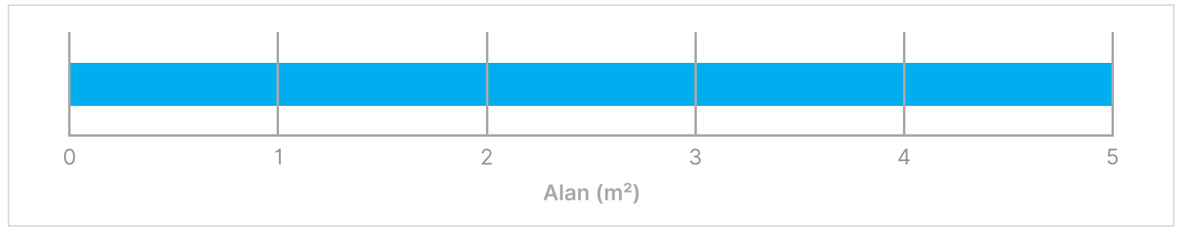

Mümkün Olan Ebatlar

Min En = 350 mm *	Maks En = 2200 mm
Min Boy = 200 mm	Maks Boy = 3000 mm

* En 350 mm ise boy 1600 mm'yi geçemez.

ZİNCİRLİ MIKNATISLI SİSTEM

ISICAM ARASI DÜET PERDE

Zincirli Mıknatıslı Sistem, 24mm ara boşluklu ısıcam ünitelerinde, düet perde için yukarı/aşağı hareket imkanı sunan ve manuel olarak çalıştırılan mıknatıslı bir sistemdir.

Cam üstüne yapıştırılan mıknatıslı dış ünite zincirinin çekilmesi ile, iki camın içindeki üst kasada yer alan mıknatıslı mekanik düzenek hareket eder.



Black-out özelliği sayesinde odayı tamamen karanlık yapabildiği için, daha yüksek gün ışığı kontrolü istenen yerlerde tercih edilir.


Kumaşın altıgen petek şeklindeki çift taraflı yapısı itibariyle, herhangi bir ip veya delik gözükmez. Bakıldığında sadece kumaşın kendisi görülür.

Talebe göre ister alüminyum ısıcam çıtalı olarak, ister warm-edge ısıcam çıtalı olarak temin edilebilir.

Düet perdenin ısıcamın içinde yer alıyor olması, herhangi bir fiziksel müdahaleyi engeller. Aynı zamanda perdenin, tozlanmamasını, kirlenmemesini ve hava şartlarından etkilenmemesini sağlar. Bu sayede temizlik ve bakım gerektirmez.

Tüm doğrama türlerine uygulanabilir.

Fizibilite Tablosu

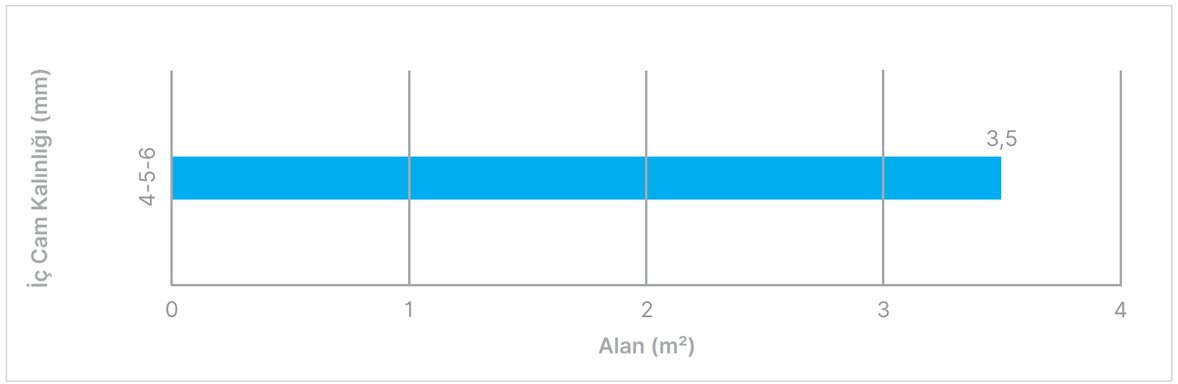


Mümkün Olan Ebatlar

Min En = 250 mm *	Maks En = 2000 mm
Min Boy = 300 mm	Maks Boy = 3500 mm

* En 350 mm'den küçükse, boy 1300 mm'yi geçemez.

Teknik Çizim

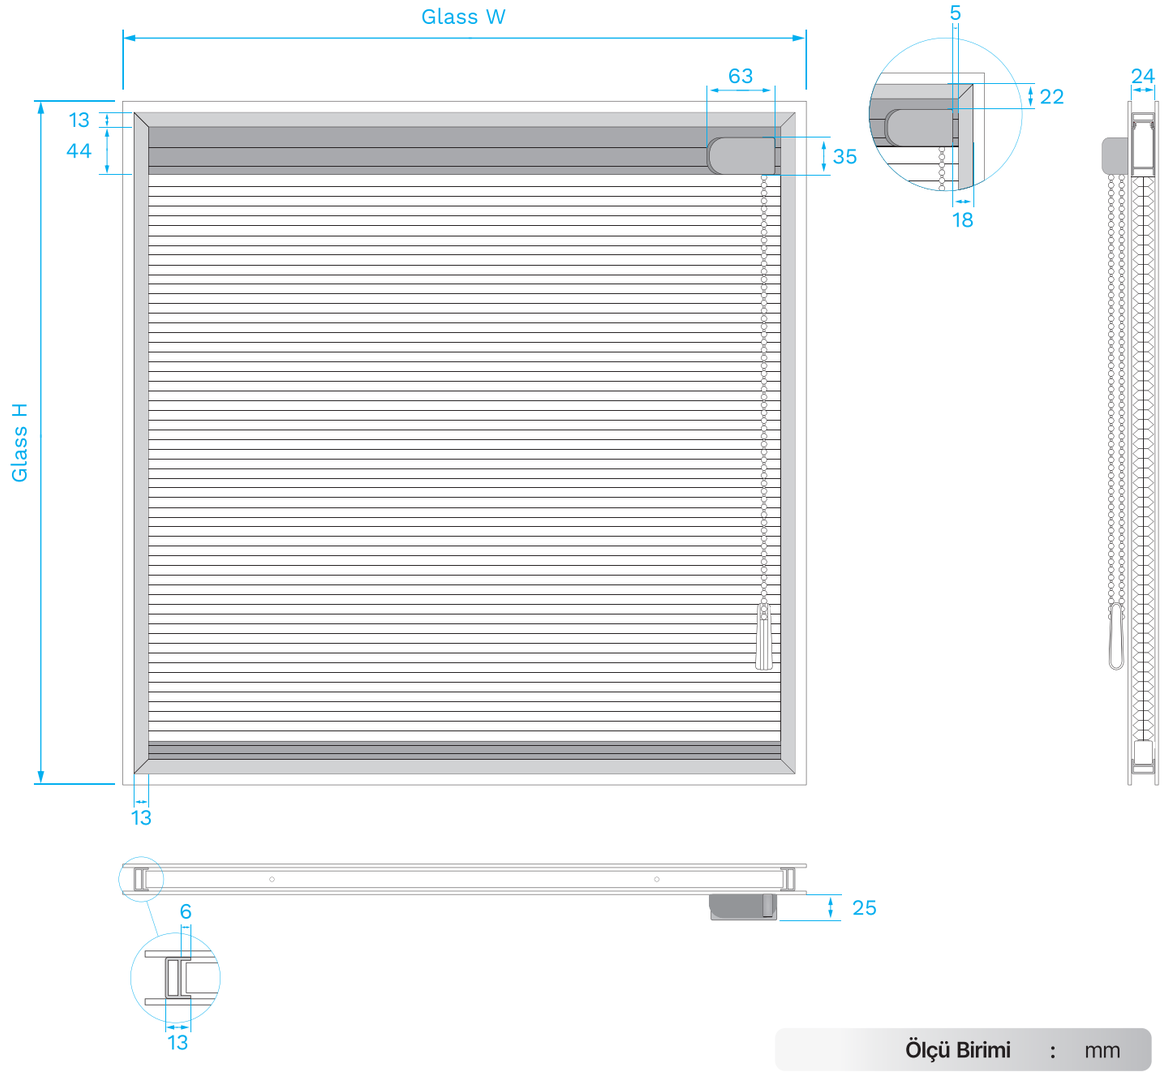

Ölçü Birimi	:	mm
Tolerans	:	± 0,2
Ölçeklendirme	:	1:1

Ürün Fotoğrafları için
QR Kodu Tarayın



ISICAM ARASI PLİSE PERDE

Güneş ışınlarının rahatsız edici direkt temasını engellemek isteyen ancak ortamın çok kararmasını istemeyenler için düet perde yerine tercih edilebilecek farklı bir alternatif.

01. Pratik Sistem
02. Motorlu Sistem
03. Şarjlı Sistem
04. Zincirli Mıknatıslı Sistem

PRATİK SİSTEM

ISICAM ARASI PLİSE PERDE

Pratik Sistem, 22mm ve 24mm ara boşluklu ısıcam ünitelerinde, plise perde için yukarı/aşağı hareket imkanı sunan ve manuel olarak çalıştırılan mıknatıslı bir sistemdir.

Sistem, camın sağ veya sol kenarına denk gelen mıknatıslı bir buton vasıtasıyla çalıştırılır. Cam yüzeyine yapıştırılan dar bir profil, butonun düz bir şekilde ilerlemesi için rehberlik eder. Buton yukarı ve aşağı kaydırılarak perdenin yukarı ve aşağı gitmesi sağlanır.



Herhangi bir zincir ya da ip olmadan ve çok daha hızlı şekilde toplama imkanı sunar.

Buton 1 metre hareket ettirildiğinde, perde 1.9 metre hareket eder. Böylece taban-tavan camlarda dahi eğilmeye, uzanmaya ya da çubuk kullanmaya gerek kalmaz.


Güneş ışınlarının rahatsız edici direkt temasını engellemek isteyen ancak ortamın çok kararmasını istemeyenler için düet perde yerine tercih edilebilecek farklı bir alternatif.

Talebe göre ister alüminyum ısıcam çıtalı olarak, ister warm-edge ısıcam çıtalı olarak temin edilebilir.

Plise perdenin ısıcamın içinde yer alıyor olması, herhangi bir fiziksel müdahaleyi engeller. Aynı zamanda perdenin, tozlanmamasını, kirlenmemesini ve hava şartlarından etkilenmemesini sağlar. Bu sayede temizlik ve bakım gerektirmez.

Tüm doğrama türlerine uygulanabilir.

Fizibilite Tablosu

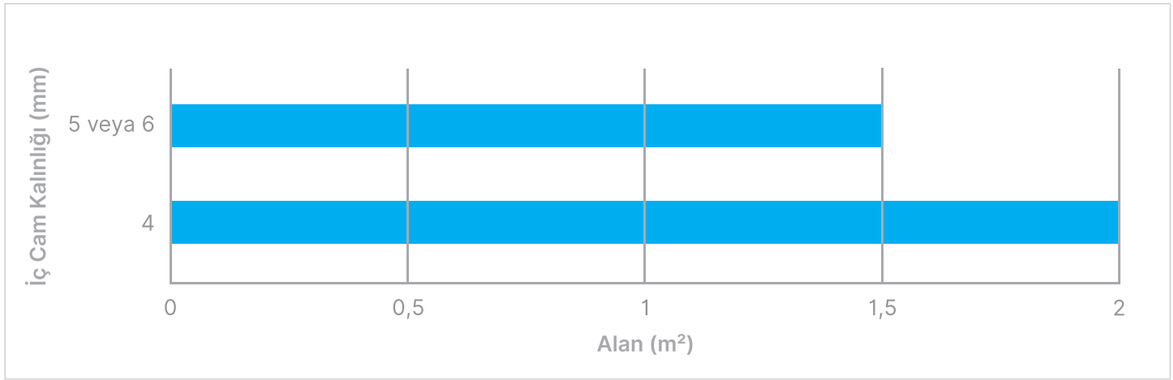


Mümkün Olan Ebatlar

Min En = 250 mm *	Maks En = 1000 mm **
Min Boy = 600 mm ***	Maks Boy = 2600 mm

* En 350 mm'den küçükse, boy 1300 mm'yi geçemez.
** Boy ölçüsüne göre en ölçüsü 1400 mm'ye kadar çıkabilir.
*** En ölçüsüne göre boy ölçüsü 600 mm'den ufak olabilir.

Teknik Çizim

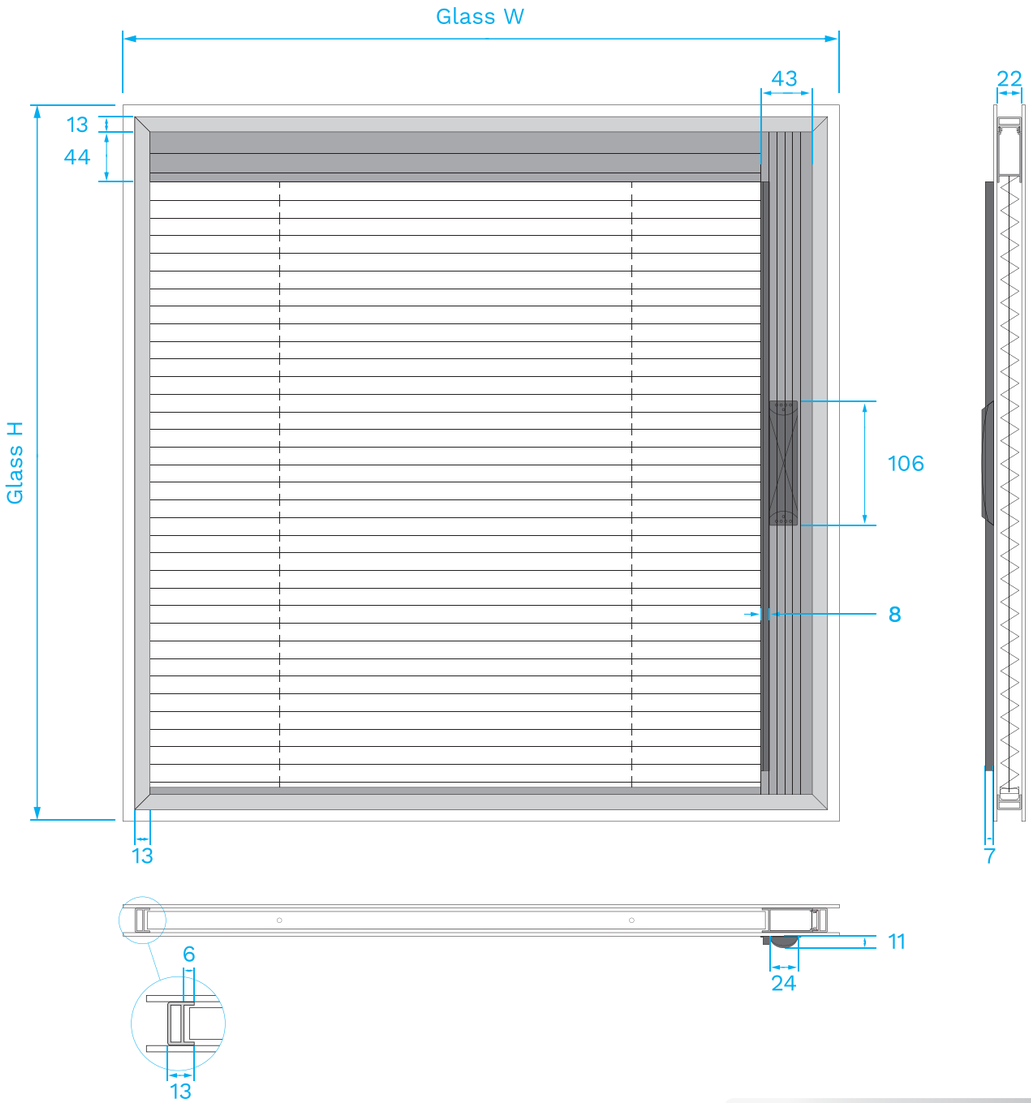

Ölçü Birimi	:	mm
Tolerans	:	± 0,2
Ölçeklendirme	:	1:1

MOTORLU SİSTEM

ISICAM ARASI PLİSE PERDE

22mm ve 24mm ara boşluklu ısıcam ünitelerinde, plise perde için yukarı/aşağı hareket imkanı sunan motorlu bir sistemdir.

Uzaktan kumanda veya alıcı devre butonu üzerindeki tuşların kullanılması ile, iki camın içindeki üst kasanın bir köşesine yerleştirilmiş olan motor çalıştırılmış olur ve bu sayede mekanik düzenek hareket eder.

Güneş ışınlarının rahatsız edici direkt temasını engellemek isteyen ancak ortamın çok kararmasını istemeyenler için düet perde yerine tercih edilebilecek farklı bir alternatif.



Motor camın içinde yer aldığı için, sistem çok sessiz (<50 db) çalışır.

Adaptör + alıcı + buton özelliklerinin hepsini tek bir ünitede topladığımız için montajı çok kolay.

Tekli ve ikili olmak üzere iki tip alıcı devre butonu vardır. Tekli alıcı devre butonuna 1 adet perde bağlanabilirken, ikili alıcı devre butonuna 2 adet perde bağlanabilir.

Sistem radyo frekanslı olduğu için, camın ya da doğramanın üzerinde herhangi bir ünite bulunmaz ve alıcı devre butonu istenilen yere gizlenebilir (ya da temin ettiğimiz sıva altı montaj kasası ile duvara montajlanabilir).


99 kanallı uzaktan kumandamız ile 99 perdeyi hem müstakil olarak hem de grup olarak kontrol edebilirsiniz.

Talebe göre ister alüminyum ısıcam çıtalı olarak, ister warm-edge ısıcam çıtalı olarak temin edilebilir.

Plise perdenin ısıcamın içinde yer alıyor olması, herhangi bir fiziksel müdahaleyi engeller, tozlanmamasını, kirlenmemesini ve hava şartlarından etkilenmemesini sağlar. Bu sayede temizlik ve bakım gerektirmez.

Tüm doğrama türlerine uygulanabilir.

Fizibilite Tablosu

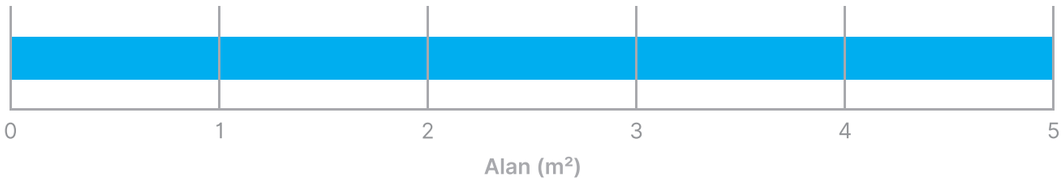


Mümkün Olan Ebatlar

Min En = 350 mm *	Maks En = 2200 mm
Min Boy = 200 mm	Maks Boy = 3000 mm

* En 350 mm ise boy 1600 mm'yi geçemez.

Teknik Çizim

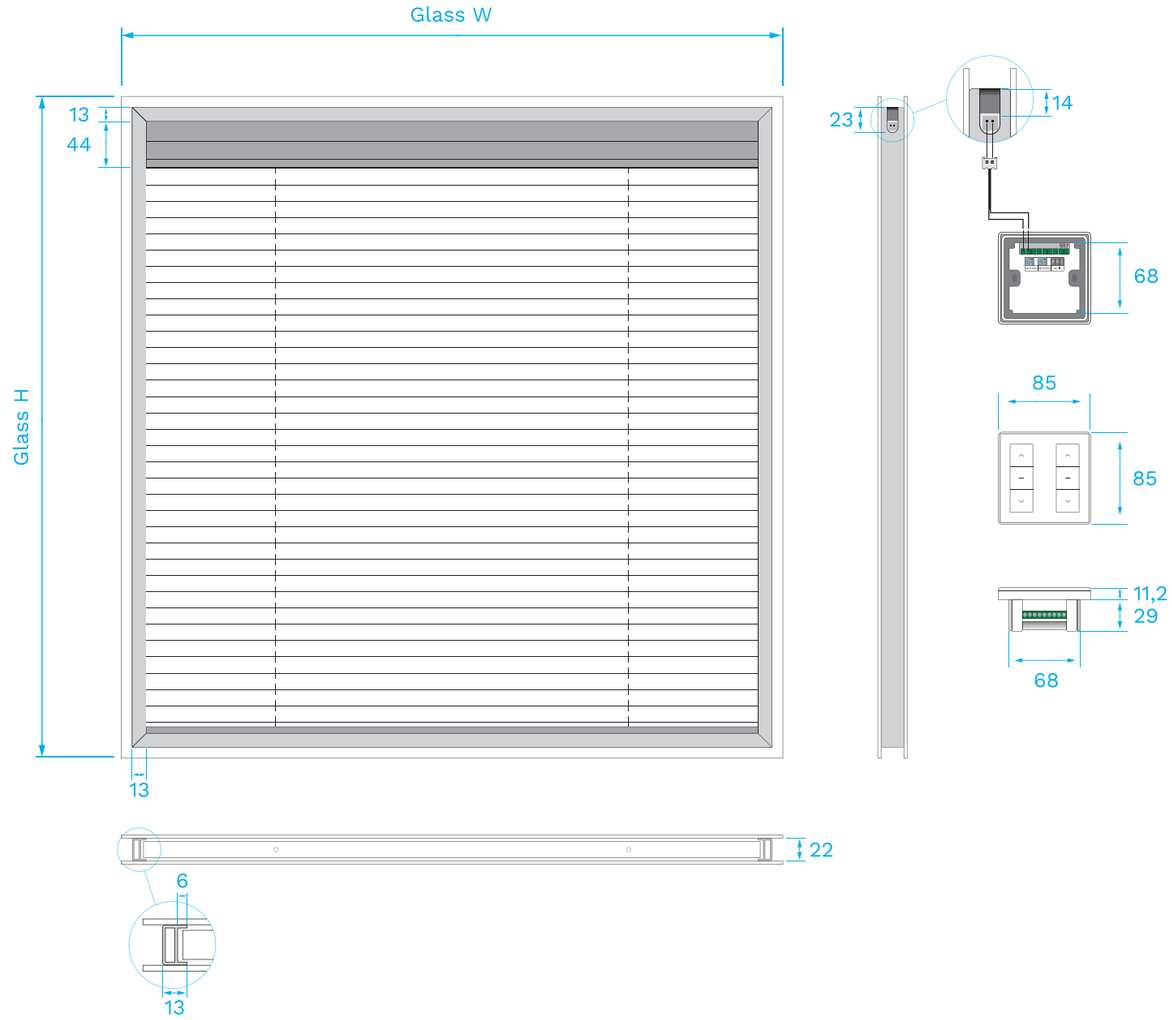

Ölçü Birimi	:	mm
Tolerans	:	± 0,2
Ölçeklendirme	:	1:1

Ürün Fotoğrafları için
QR Kodu Tarayın

ŞARJLI SİSTEM

ISICAM ARASI PLİSE PERDE

Şarjlı Sistem, 22mm ve 24mm ara boşluklu ısıcam ünitelerinde, plise perde için yukarı/aşağı hareket imkanı sunan motorlu bir sistemdir.

Uzaktan kumanda veya pilli alıcı devre butonu üzerindeki tuşların kullanılması ile, iki camın içindeki üst kasanın bir köşesine yerleştirilmiş olan motor çalıştırılmış olur ve bu sayede mekanik düzenek hareket eder.

Güneş ışınlarının rahatsız edici direkt temasını engellemek isteyen ancak ortamın çok kararmasını istemeyenler için düet perde yerine tercih edilebilecek farklı bir alternatif.

Klasik motorlu sistemlerden farklı olarak, elektrik hattı çekilmesine gerek duyulmaz. Bu sayede sürme doğramalarda devre tamamlayıcı konnektör kullanılmasına da gerek olmaz ve sürme doğrama kanadı açıkken de plise perde kontrol edilebilir.

Pilli alıcı devre butonu, manyetik olarak oturduğu tabanından çekilip alınarak micro-USB girişinden cep telefonu şarj eder gibi şarj edilir. Bir kez tam şarj edildiğinde, kullanım sıklığına göre değişecek şekilde 3 ay ila 6 ay arası kullanım imkanı sağlar.

Motor camın içinde yer aldığı için, sistem çok sessiz (<50 db) çalışır.

Talebe göre ister alüminyum ısıcam çıtalı olarak, ister warm-edge ısıcam çıtalı olarak temin edilebilir.

Plise perdenin ısıcamın içinde yer alıyor olması, herhangi bir fiziksel müdahaleyi engeller. Aynı zamanda perdenin, tozlanmamasını, kirlenmemesini ve hava şartlarından etkilenmemesini sağlar. Bu sayede temizlik ve bakım gerektirmez.


Tüm doğrama türlerine uygulanabilir.



Modern kumanda teknolojisi




Teknik Çizim

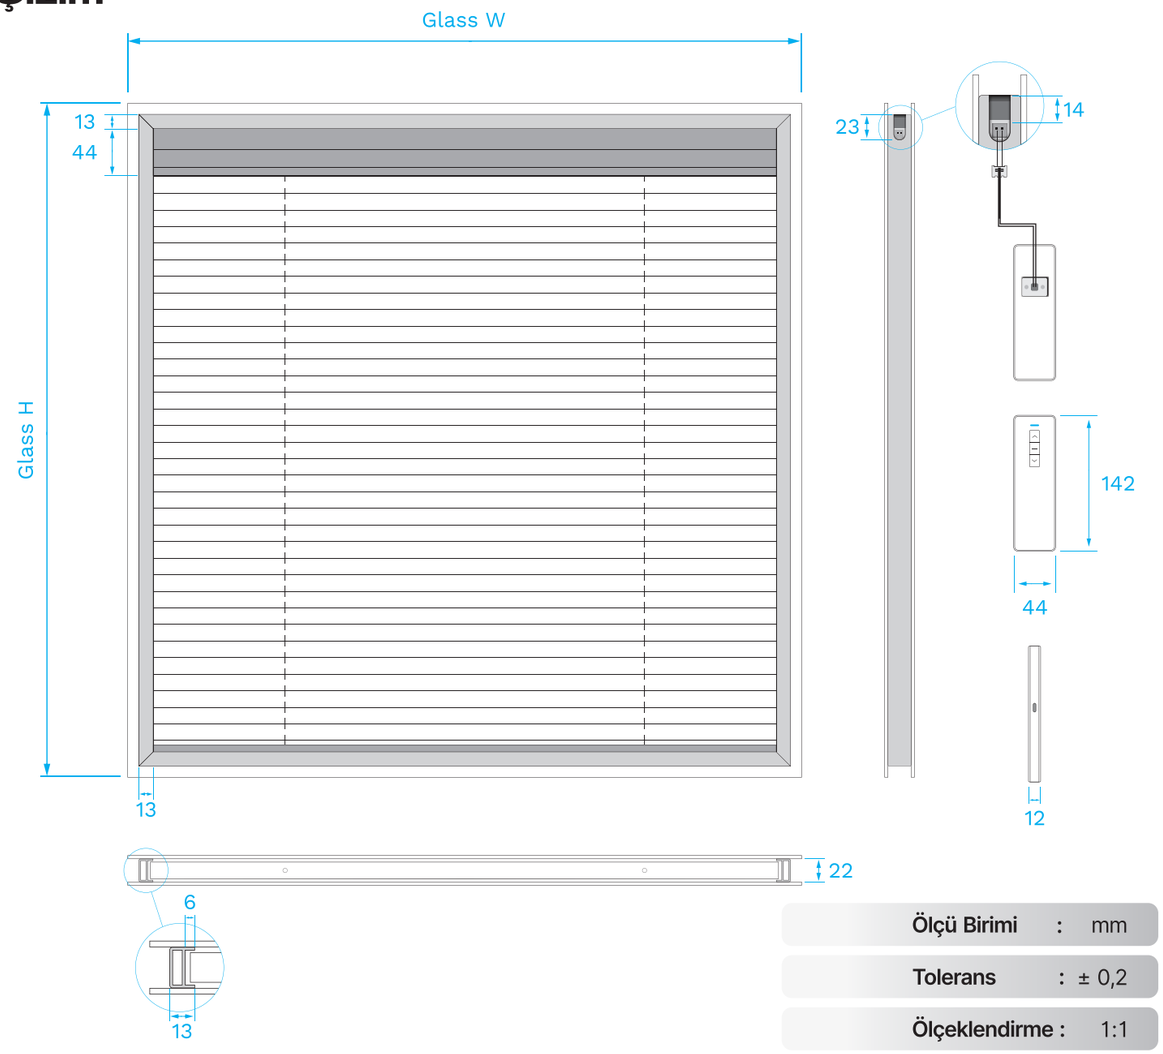

Ölçü Birimi	:	mm
Tolerans	:	± 0,2
Ölçeklendirme	:	1:1

Fizibilite Tablosu

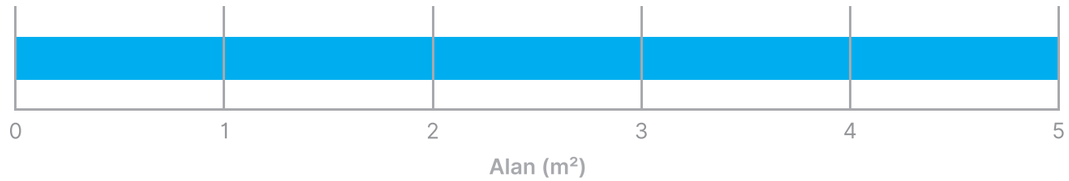

Mümkün Olan Ebatlar

Min En = 350 mm *	Maks En = 2200 mm
Min Boy = 200 mm	Maks Boy = 3000 mm

* En 350 mm ise boy 1600 mm'yi geçemez.

ZİNCİRLİ MIKNATISLI SİSTEM

ISICAM ARASI PLİSE PERDE

Zincirli Mıknatıslı Sistem, 22mm ve 24mm ara boşluklu ısıcam ünitelerinde, plise perde için yukarı/aşağı hareket imkanı sunan ve manuel olarak çalıştırılan mıknatıslı bir sistemdir.

Cam üstüne yapıştırılan mıknatıslı dış ünite zincirinin çekilmesi ile, iki camın içindeki üst kasada yer alan mıknatıslı mekanik düzenek hareket eder.




Güneş ışınlarının rahatsız edici direkt temasını engellemek isteyen ancak ortamın çok kararmasını istemeyenler için düet perde yerine tercih edilebilecek farklı bir alternatif.

Talebe göre ister alüminyum ısıcam çıtalı olarak, ister warm-edge ısıcam çıtalı olarak temin edilebilir.

Plise perdenin ısıcamın içinde yer alıyor olması, herhangi bir fiziksel müdahaleyi engeller. Aynı zamanda perdenin, tozlanmamasını, kirlenmemesini ve hava şartlarından etkilenmemesini sağlar. Bu sayede temizlik ve bakım gerektirmez.

Tüm doğrama türlerine uygulanabilir.

Fizibilite Tablosu

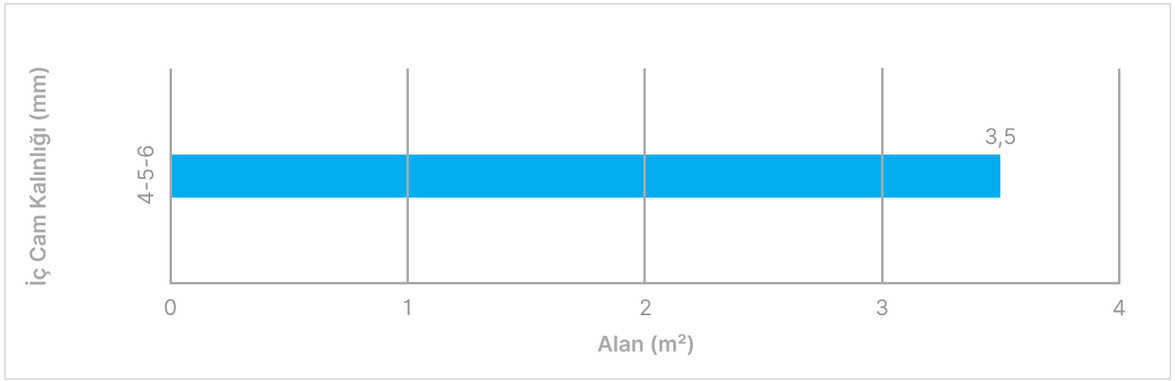


Mümkün Olan Ebatlar

Min En = 250 mm *	Maks En = 2000 mm
Min Boy = 300 mm	Maks Boy = 3500 mm

* En 350 mm'den küçükse, boy 1300 mm'yi geçemez.

Teknik Servis

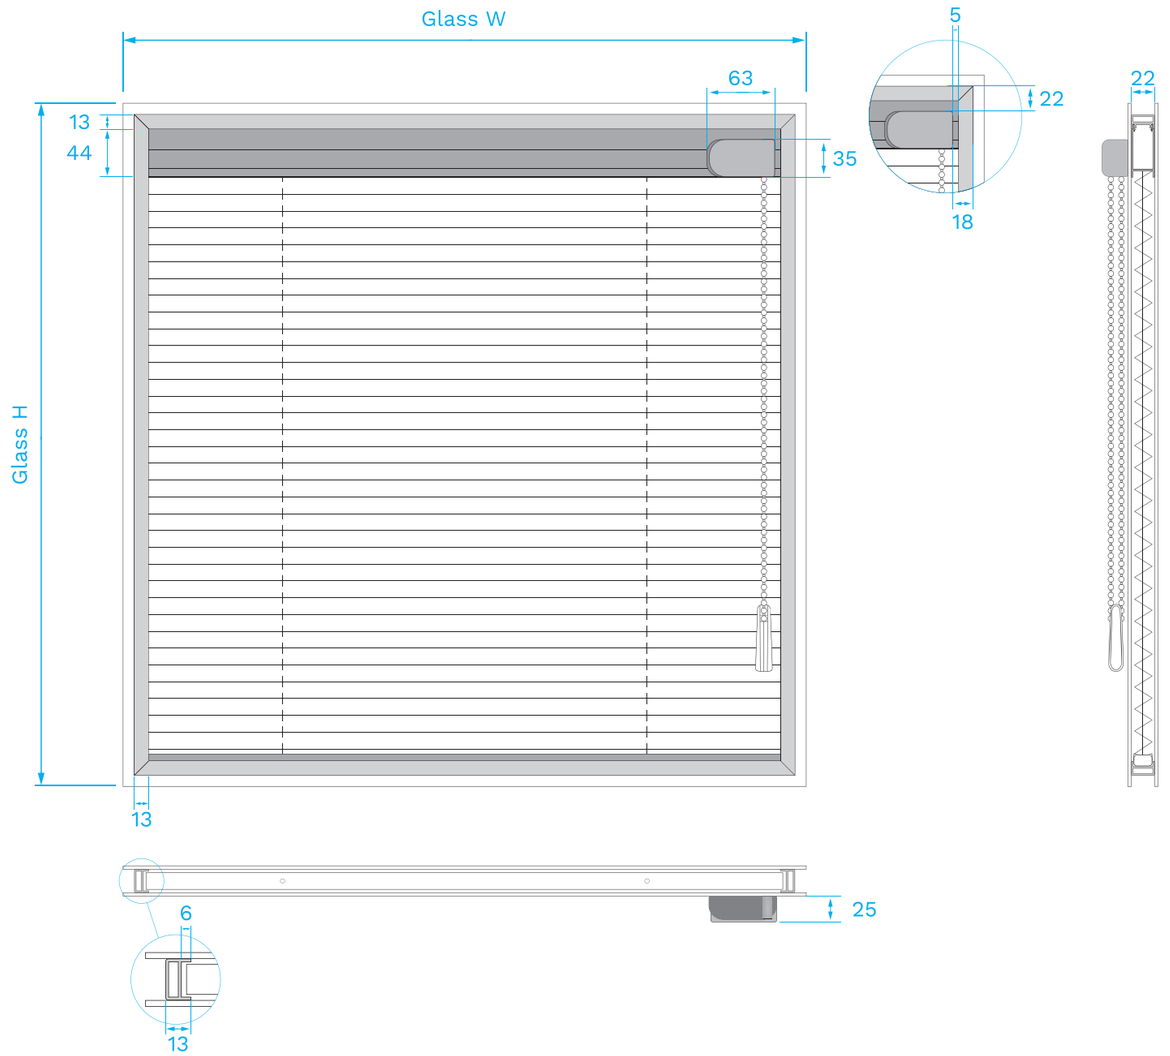

Ölçü Birimi	:	mm
Tolerans	:	± 0,2
Ölçeklendirme	:	1:1

Ürün Fotoğrafları için
QR Kodu Tarayın

REFERANSLAR


Konutlar










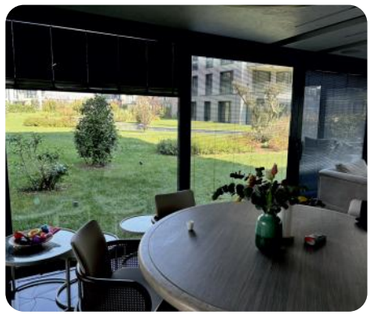






Konutlar

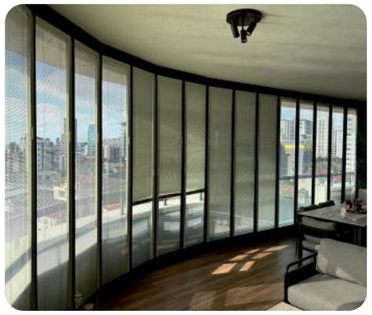





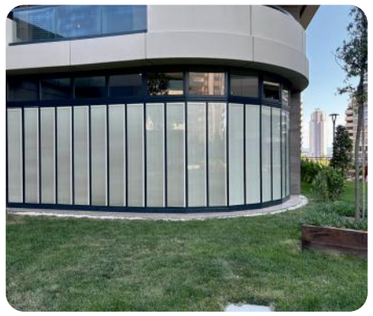


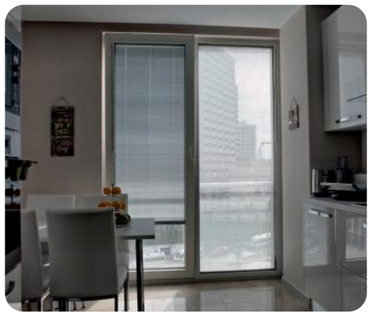


REFERANSLAR

Ofisler / Okullar



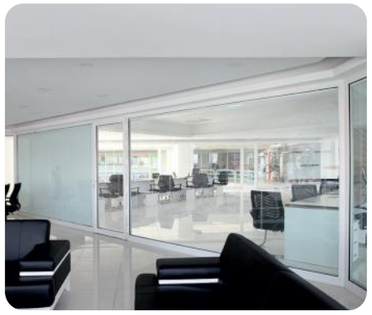



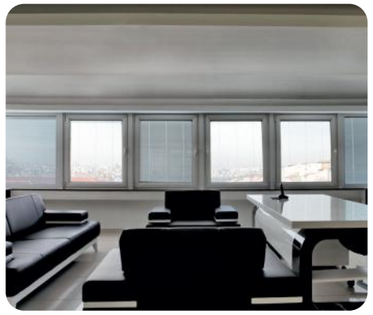



Hastaneler














REFERANSLAR

Oteller

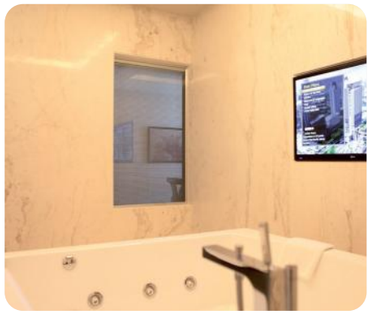



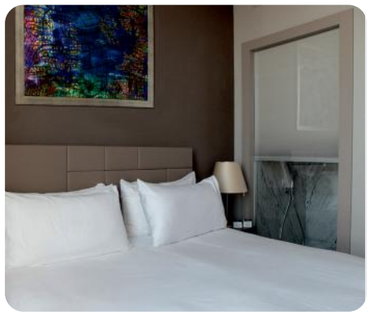


Cam Tavanlar









JALUZICAM

Jaluzi Cam San. Tic. Ltd. Şti.
Esenkent Mh. Nato Yolu Cd. Vildan Sk.
No:61 Ümraniye – İstanbul / Türkiye
+90 216 526 0787 ▪ info@jaluzicam.com

www.jaluzicam.com