

Isıcam Arası Plise Perde

PİLLİ SİSTEM

Pilli Sistem, 22mm ve 24mm ara boşluklu ısıcam ünitelerinde, plise perde için yukarı/aşağı hareket imkanı sunan motorlu bir sistemdir.

Akıllı telefon veya tabletlerdeki orijinal “Jaluzicam” uygulamamız kullanılarak (bluetooth üzerinden haberleşir), iki camın içindeki üst kasanın bir köşesine yerleştirilmiş olan motor çalıştırılmış olur ve bu sayede mekanik düzenek hareket eder.

Güneş ışınlarının rahatsız edici direkt temasını engellemek isteyen ancak ortamın çok kararmasını istemeyenler için düet perde yerine tercih edilebilecek farklı bir alternatif.

Klasik motorlu sistemlerden farklı olarak, elektrik hattı çekilmesine gerek duyulmaz zira dış cama yapıştırılan güneş paneli, enerjiyi direkt güneşten (ve gün ışığından) alıp iç cama yapıştırılan pilli alıcı ünitesinde biriktirir. Pili alıcı aynı zamanda micro-USB girişinden de şarj edilebilir.

Elektrik hattı çekilmesine gerek duyulmadığı için, sürme doğramalarda devre tamamlayıcı konnektör kullanılmasına da gerek olmaz ve sürme doğrama kanadı açıkken de plise perde kontrol edilebilir.

Motor camın içinde yer aldığı için, sistem çok sessiz (<50 db) çalışır.


“U” şeklindeki özel gölgelik çıtalarmız sayesinde, Şişecam’ın orijinal Isıcam Konfor / Sinerji camlarına da garantili olarak plise perde uygulaması yapabiliyoruz zira bu unsur kaplamanın çizilmesini engelliyor.

Talebe göre ister alüminyum ısıcam çıtalı olarak, ister warm-edge ısıcam çıtalı olarak temin edilebilir.

Tüm doğrama türlerine uygulanabilir.



FİZİBİLİTE TABLOSU

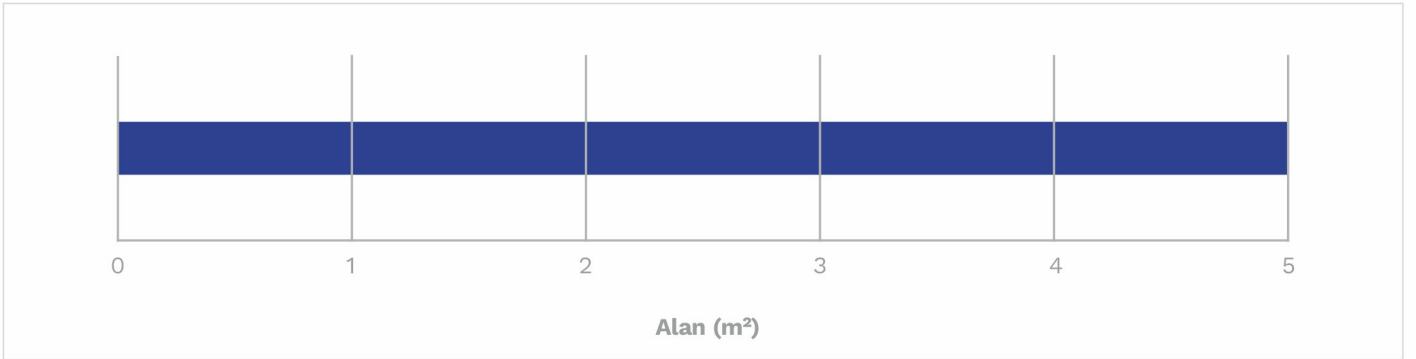

Mümkün Olan Ebatlar

Min En = 300 mm * Maks En = 2200 mm
Min Boy = 200 mm Maks Boy = 3000 mm

* En 300 mm ise boy 1300 mm'yi geçemez. En 350 mm ise boy 1600 mm'yi geçemez.

Jaluzi Cam Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Esenkent Mh. Nato Yolu Cd. Vildan Sk. No:61 Ümraniye – İstanbul / Türkiye
+90 216 526 07 87 ■ info@jaluzicam.com ■ www.jaluzicam.com

Jaluzicam