

## Isıcam Arası Plise Perde ZİNCİRLİ MİKNATISLI SİSTEM

Zincirli Mıknatıslı Sistem, 22mm ve 24mm ara boşluklu ısıcam ünitelerinde, plise perde için yukarı/aşağı hareket imkanı sunan ve manuel olarak çalıştırılan mıknatıslı bir sistemdir.

Cam üstüne yapıştırılan mıknatıslı dış ünite zincirinin çekilmesi ile, iki camın içindeki üst kasada yer alan mıknatıslı mekanik düzenek hareket eder.

Güneş ışınlarının rahatsız edici direkt temasını engellemek isteyen ancak ortamın çok kararmasını istemeyenler için düet perde yerine tercih edilebilecek farklı bir alternatif.

“U” şeklindeki özel gölgelik çıtalarımız sayesinde, Şişecam'ın orijinal Isıcam Konfor / Sinerji camlarına da garantili olarak plise perde uygulaması yapabiliyoruz zira bu unsur kaplamanın çizilmesini engelliyor.


Talebe göre ister alüminyum ısıcam çıtalı olarak, ister warm-edge ısıcam çıtalı olarak temin edilebilir.

Plise perdenin ısıcamın içinde yer alıyor olması, herhangi bir fiziksel müdahaleyi engeller. Aynı zamanda perdenin, tozlanmamasını, kirlenmemesini ve hava şartlarından etkilenmemesini sağlar. Bu sayede temizlik ve bakım gerektirmez.

Tüm doğrama türlerine uygulanabilir.



## FİZİBİLİTE TABLOSU

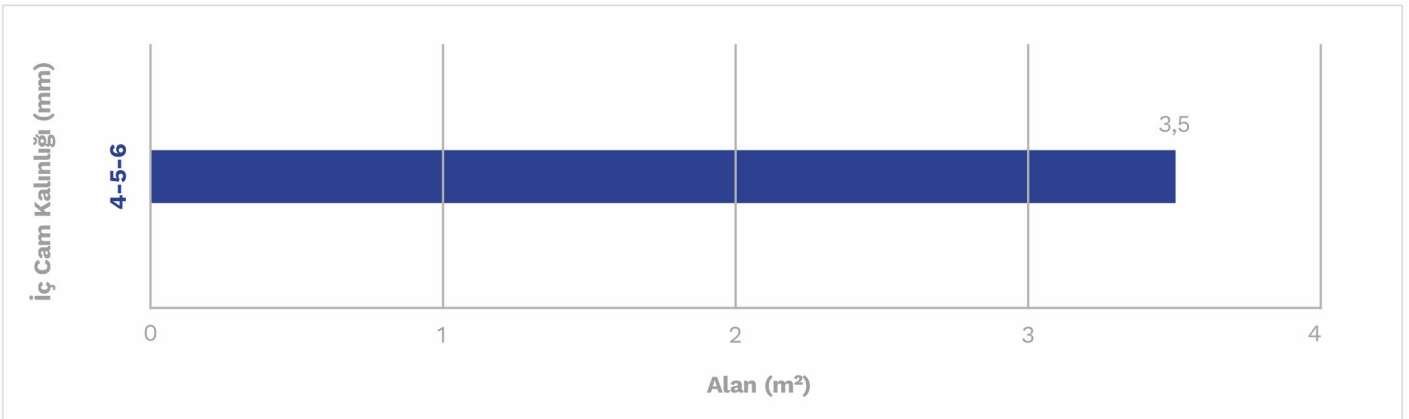

### Mümkün Olan Ebatlar

Min En= 250 mm \*      Maks En = 2000 mm  
Min Boy = 300 mm      Maks Boy = 3500 mm

\* En 350 mm'den küçükse, boy 1300 mm'yi geçemez.